Unser Sortiment

Das komplette Programm zur Arbeitsstellensicherung

MADE
IN
GERMANY

WEMAS
Bestens aufgestellt.

WEK
WEMAS
20

WEMAS – ein Pionier der Verkehrstechnik mit langer Tradition

Ursprünglich ist WEMAS im Jahr 1971 als Handelsunternehmen für Werkzeugtechnik und Maschinen gegründet worden. Doch schon im Jahr 1978 bekam das „S" im Namen eine neue Bedeutung: Straßensicherheitstechnik. WEMAS gehörte damals zu den Pionieren, die Produkte zur Absicherung von Arbeitsstätten und Baustellen entwickelten, produzierten und deutschlandweit vertrieben.

Der Markt war damals noch gänzlich unterentwickelt und es fehlte an einheitlichen Vorschriften zum Beispiel, wie denn überhaupt Arbeitsstätten zu sichern seien. So zählte WEMAS nicht nur zu den Produzenten der ersten Stunde, sondern trug wesentlich dazu bei, dass heute in Deutschland das hohe Sicherheitsniveau sowie weit über die Landesgrenzen hinaus anerkannte Anforderungsstandards und Produktzulassungskriterien ihre Verwendung finden.

WEMAS – Marktführer in der passiven Verkehrstechnik

Auf den Pioniergeist folgten viele Produktinnovationen und die Wandlung des Portfolios von mehrheitlich durch Blechumformung hergestellten Produkten, hin zu den robusten, leicht handhabbaren Artikeln aus Kunststoff. Heute tritt WEMAS als Vollsortimenter auf und verfügt über alle notwendigen gesetzlichen Zulassungen und Zertifikate. Produkte, Produktion, Prozesse und natürlich Personen sind es, die WEMAS mit deutlichem Abstand zum Marktführer gemacht haben. Diese Professionalität gibt Ihnen die Sicherheit, mit dem Kauf eines WEMAS Produkts alles richtig zu machen.

WEMAS – der Hidden Champion mit Sitz in Gütersloh

Innovationen finden bei uns nicht nur in Produkten statt. Wir entwickeln permanent unsere Prozesse, Serviceangebote und Produktionsverfahren weiter, damit Sie auch in Zukunft sicher sein können, bei den Kernprodukten (mehr als 85% des Produktportfolios) stets ein Produkt Made in Germany – Made in Gütersloh zu erwerben. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen täglich für Ihre Kundenzufriedenheit.

WEMAS – BENCHMARK IM ORDER FULFILLMENT

Seit mehreren Jahren hat WEMAS mittlerweile den Exzellenzlevel im Order Fulfillment erreicht. Was bedeutet der Fachbegriff Order Fulfillment Excellence? Es ist der Service- und Liefergrad, den wir bei jeder Ihrer Bestellungen sicherstellen.

TERMIN-TREUE

Termintreue meint die Einhaltung zugesagter Liefertermine.

LIEFERGRAD

Liefergrad ist die Messgröße dafür, dass alle Positionen einer Bestellung auch vollständig ausgeliefert werden.

LAGERVER-FÜGBARKEIT

Mit der Lagerverfügbarkeit wird gemessen, ob die Artikel, welche lagermäßig verfügbar sein sollen, dies auch wirklich sind.

>99%

MINIMALE REALISIERUNGS-ZEITEN VON AUFTRÄGEN

Die Planungszeiten werden immer kürzer und es wird von allen Beteiligten erwartet, schnellstmöglich reagieren zu können. Diesem Anspruch stellen wir uns und realisieren in meist weniger als 10 Arbeitstagen auch ganz individuelle Kundenwünsche.

<1%

REKLAMATIONSQUOTE

Auch wenn alle Mitarbeiter engagiert an einer einwandfreien Qualität arbeiten, so kann es in ganz seltenen Fällen passieren, dass auch einmal etwas nicht perfekt läuft.

WEMAS – höchste Lieferperformance 2.0

Dass wir seit mehreren Jahren nun schon den Exzellenzlevel im Order Fulfillment erreicht haben, war uns nicht genug. Wir haben unser Lieferprogramm deshalb weiterentwickelt:

Unser Lagerprogramm ist nochmals geschärft worden, sodass wir nicht einfach nur Artikel auf Lager produzieren, sondern dies stets mit dem sogenannten NOS-Anspruch (Never Out of Stock/Immer auf Lager verfügbar) verknüpfen.

Artikel, die innerhalb von fünf Arbeitstagen für Sie produziert und zum Versand bereit stehen.

Artikel, die innerhalb von zehn Arbeitstagen für Sie produziert und zum Versand bereit stehen.

Selbst anspruchsvollere Varianten der Individualisierung sind wir in der Lage innerhalb von fünf oder zehn Tagen nach technisch klarer Spezifikation zu produzieren und zu liefern. Dies ist schon rekordverdächtig!

Auch wir können nicht jeden Wunsch im Vorfeld erahnen. Deshalb gibt es in unserem Portfolio Produkte, bei denen wir die Lieferzeit erst ermitteln müssen. Fragen Sie einfach an, wir geben Ihnen schnell eine verbindliche Auskunft.

WEMAS INDIVIDUELL – ein Meilenstein der Produktindividualisierung

PRODUKT-KONFIGURATOR

Erstellen Sie Ihr Wunschprodukt konfigurator. wemas.de

Der Trend zur Individualisierung ist allgegenwärtig – auch auf Baustellen. Die Lackierung von Baumaschinen und -fahrzeugen in der eigenen Corporate Identity sind – genauso wie die Arbeitskleidung in den Firmenfarben, seit längerem schon eine Möglichkeit sich vom Wettbewerb abzuheben. Dank der Produktgruppe WEMAS INDIVIDUELL ist dies auch im Bereich der passiven Verkehrstechnik möglich. Schauen Sie auf unserer WEMAS Homepage im Produktkonfigurator nach und entdecken Sie ein breites Spektrum der Individualisierung. WEMAS INDIVIDUELL ist nicht nur auf der Baustelle ein Statement, es schützt auch vor unliebsamen Diebstahl.

Sie werden erstaunt sein, wie schnell Ihre individualisierte Ware von WEMAS gefertigt wird – und das zu äußerst attraktiven Konditionen.

Wählen Sie aus unterschiedlichen Folientypen aus.

Zusätzlicher Logoaufkleber auf der Folie oben und unten möglich.

Wählen Sie aus vielen Standardfarben, Sonderfarben oder Exklusivfarben.

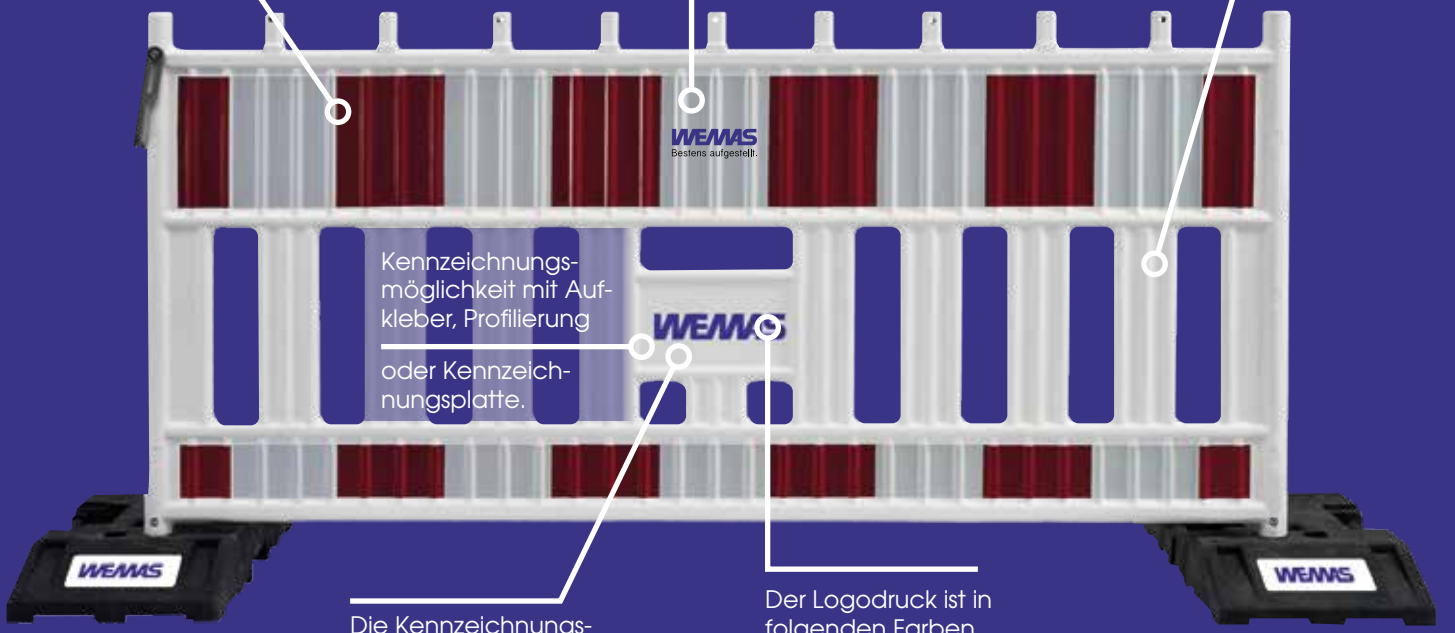

Kennzeichnungsmöglichkeit mit Aufkleber, Profilierung oder Kennzeichnungsplatte.

Die Kennzeichnungsplatten sind in folgenden Farben erhältlich:

Standard:

Sonderfarben:

Der Logodruck ist in folgenden Farben erhältlich:

Oder laden Sie Ihr Firmenlogo hoch.

WEITERE INDIVIDUALISIERBARE PRODUKTE

Noch nicht individuell genug?

Rufen Sie uns an unter +49 5241 9370-100 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@wemas.de

Ihr WEMAS FirstClass Upgrade

Damit Ihre Baustelle in Zukunft noch sicherer wird, werten wir Ihre Bestellung auf:
Aus WEMAS INDIVIDUELL Absturzsicherung Typ Future wird WEMAS INDIVIDUELL Typ Reflex.

Noch sicherer und sichtbarer: die WEMAS Absturzsicherung Typ Reflex
Wir gewährleisten eine um 80% bessere Reflexion des Scheinwerferlichts in der Längsführung durch das wellenförmige Oberflächenprofil von WEMAS in Kombination mit der hochwertigsten, deutschen Qualitätsfolie.

Unsere Fakten für Ihre sichere Baustelle:
- Absturzsicherung gemäß TL-Absperrschranken 97 u. ZTV-SA 97
- Höchste Sichtbarkeit auch in der Längsführung mit 160 Grad Retroreflektion
- Verzicht auf Beleuchtung möglich: durch einzigartige Führung bei Nacht und schlechter Sicht
- Höchste Lebensdauer durch höchste Steifigkeit im Schrankenblatt
- Höchste Leuchtdichte ohne Energieverbrauch
- Einzigartige Oberflächenstruktur Auerbachwelle für größten Rückstrahlwinkel

Upgrade Beispiele:

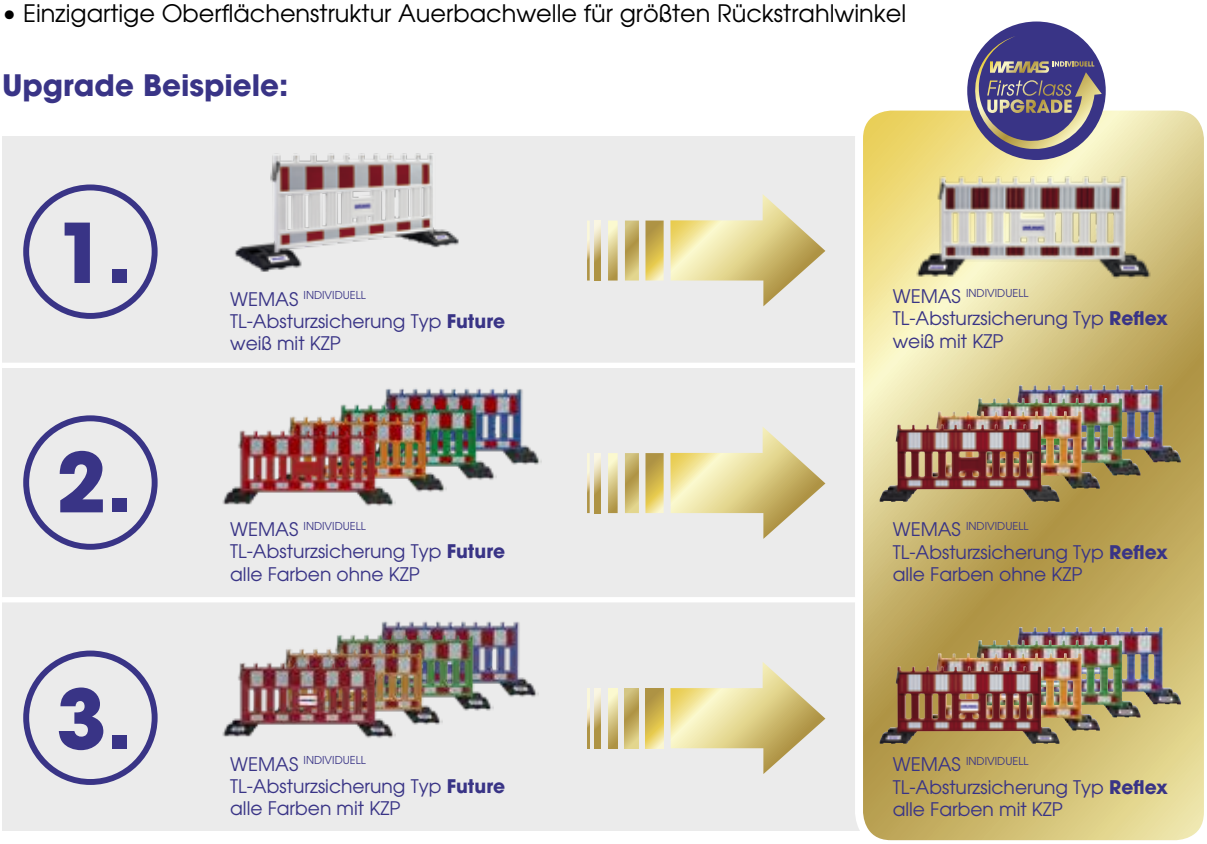

WEMAS VAS – umfangreiche Serviceleistungen ergänzen die Produkte

Wir verstehen Kundenorientierung ganzheitlich und haben unsere Kernleistungstiefe um eine umfangreiche Toolbox an Serviceleistungen für unsere Handelspartner erweitert. Ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt, können unterschiedlichste Module der Geschäftsaktivierung zum Einsatz gebracht werden. Sprechen Sie einfach den/die für Sie zuständige/n Mitarbeiter-/in im Außen- oder Innendienst an – unser Vertriebsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Auch für Verkehrssicherer haben wir unser Liefer- und Leistungsspektrum erweitert. Mit unserem BMS (BaustellenManagementSystem) haben wir eine intuitiv bedienbare Softwarelösung entwickelt, die einen wichtigen Beitrag zu Ihrem Projektmanagement und zur Bestandsführung Ihres Equipments leistet. Last but not least wird jede Baustellen- und Kontrollfahrt mit einer sehr komfortablen Protokollierung der durchgeführten Leistungen verknüpft. Mühsame Handaufschreibungen und die unliebsamen Papierarbeiten können dank des BMS auf ein Minimum reduziert werden. Sprechen Sie unsere Vertriebsmitarbeiter wegen einer Systemvorführung an.

UNSERE LIEFERLEISTUNG FÜR SIE

BESTELLUNG AUFGEBEN

Telefon
+49 5241 9370-100

Fax
+49 5241 9370-506

E-Mail
info@wemas.de

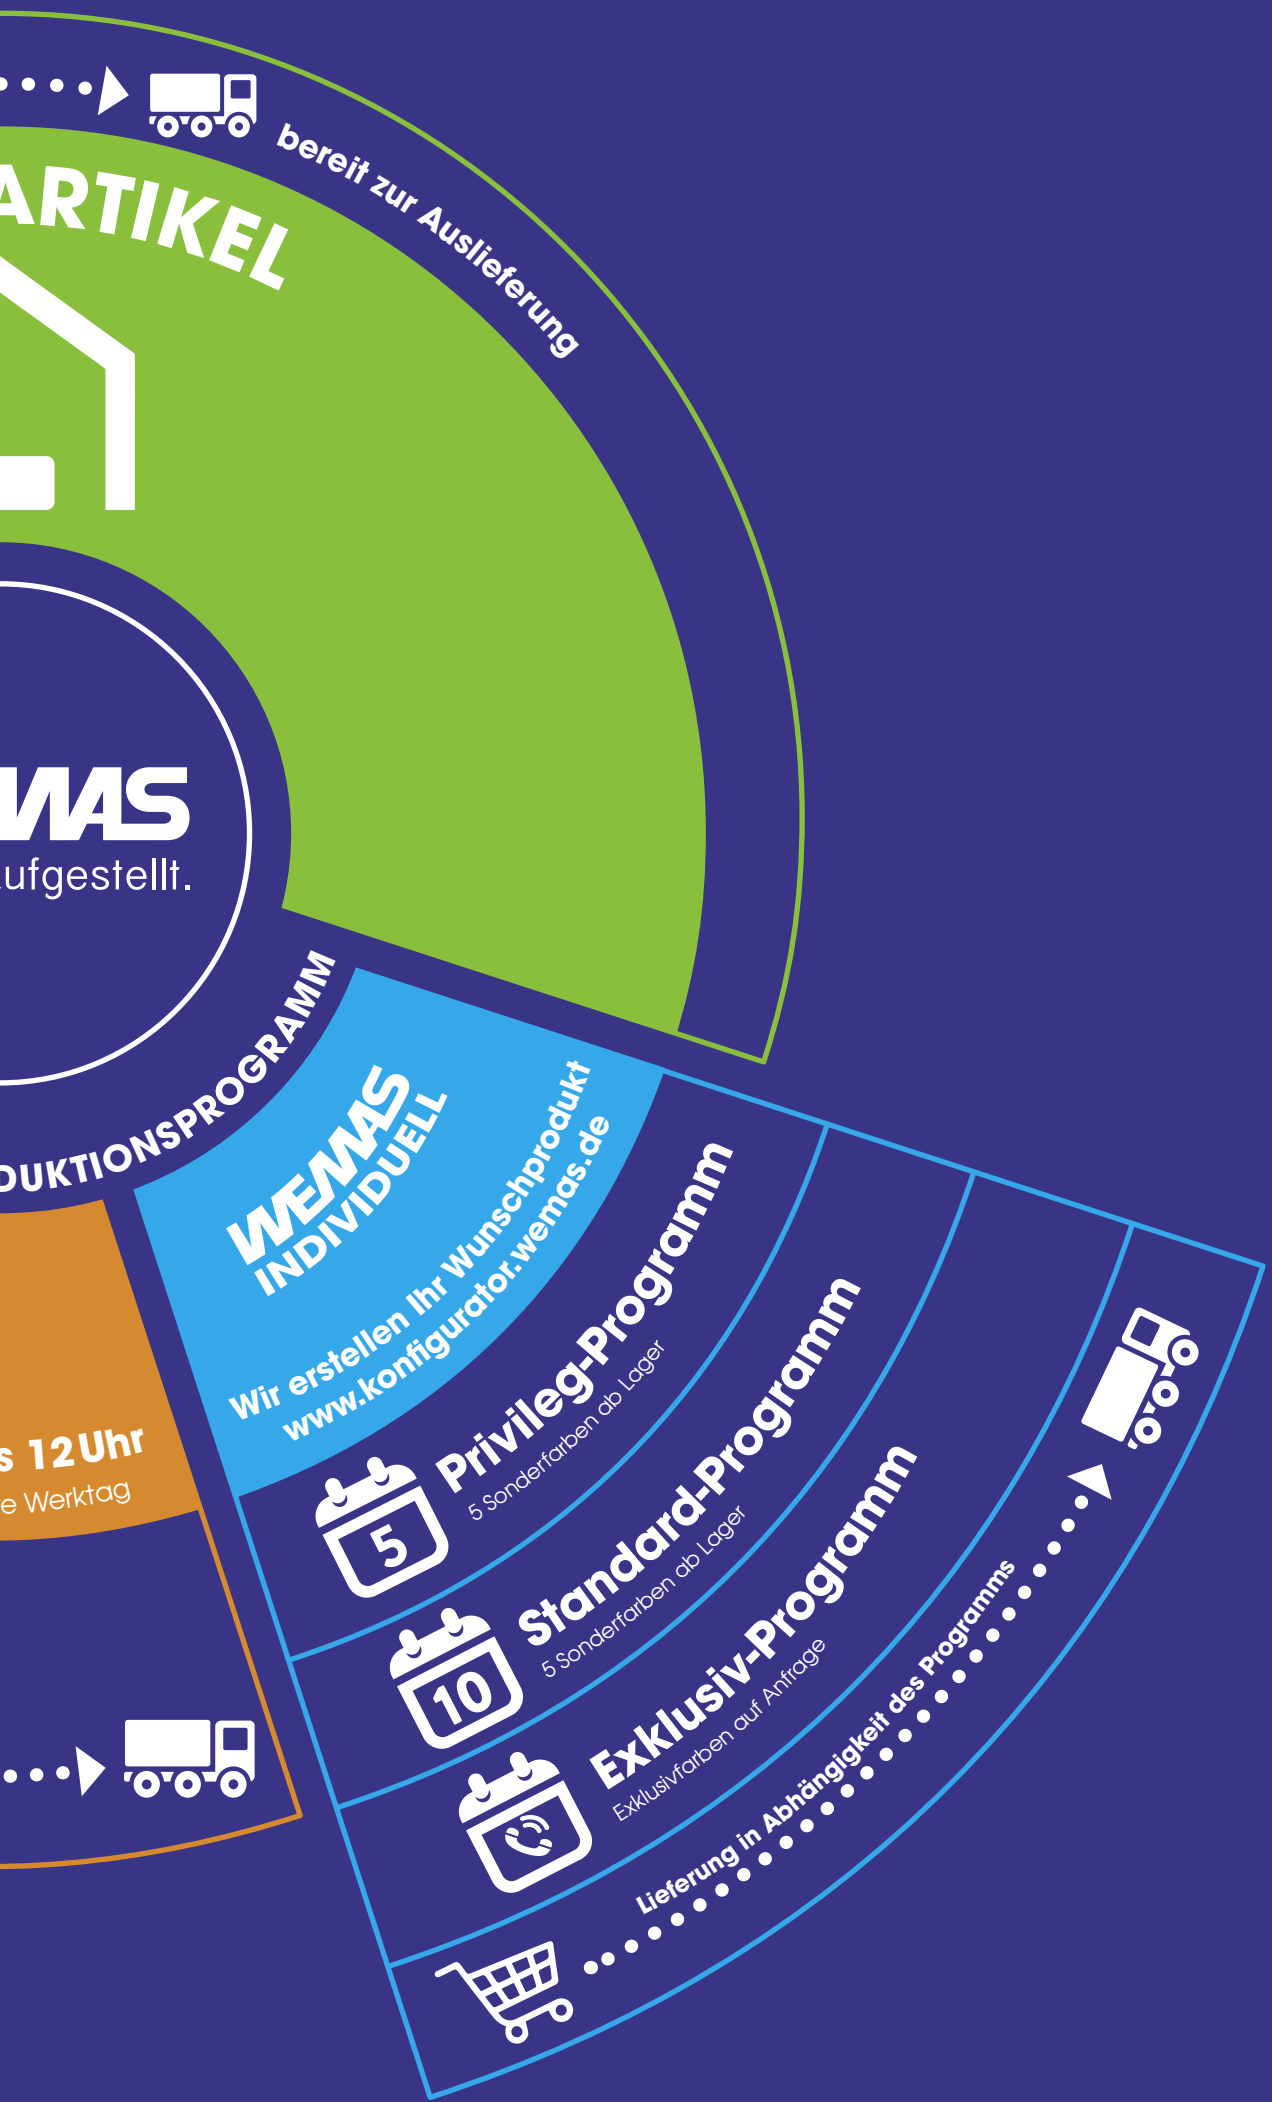
bereit zur Auslieferung
ARTIKEL
WEMAS
ufgestellt.
DUKTIONSPROGRAMM
s 12 Uhr
e Werktag
WEMAS INDIVIDUELL
Wir erstellen Ihr Wunschprodukt
www.konfigurator.wemas.de
5
Privileg-Programm
5 Sonderfarben ab Lager
10
Standard-Programm
5 Sonderfarben ab Lager
Exklusiv-Programm
Exklusivfarben auf Anfrage
Lieferung in Abhängigkeit des Programms

BAUSTELLENEINRICHTUNG

Zubehör Verkehrsschilder
TL-Fußplatte – S. 27
Klemmschelle – S. 54 – 55
Schaftrohr – S. 59

Markierungsfolie – S. 67

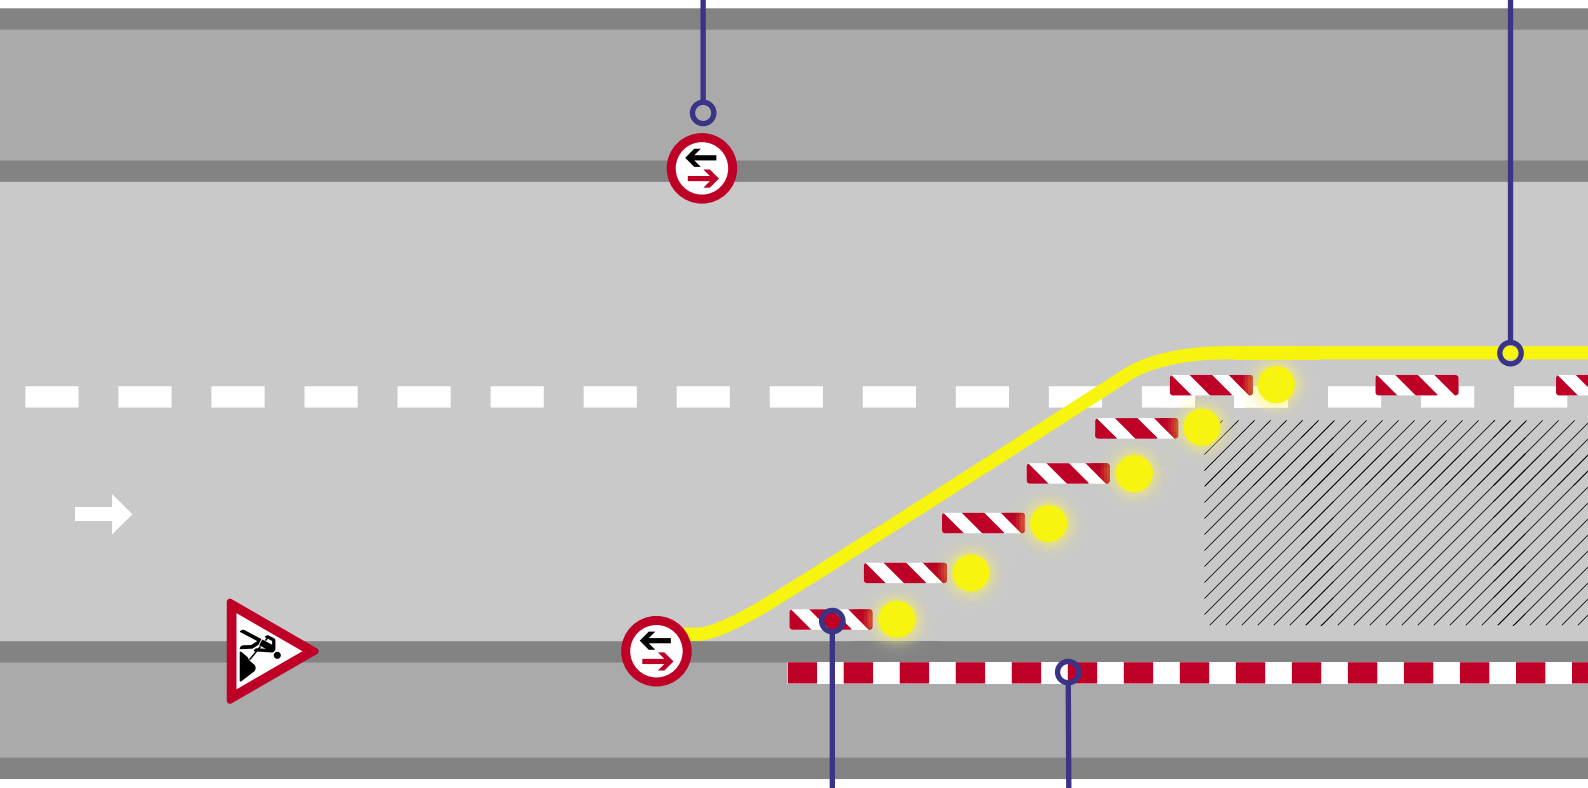

Leitbake – S. 21

Absturz-
sicherung –
S. 32 – 33

TL-Warn- und Bakenleuchte – S. 16

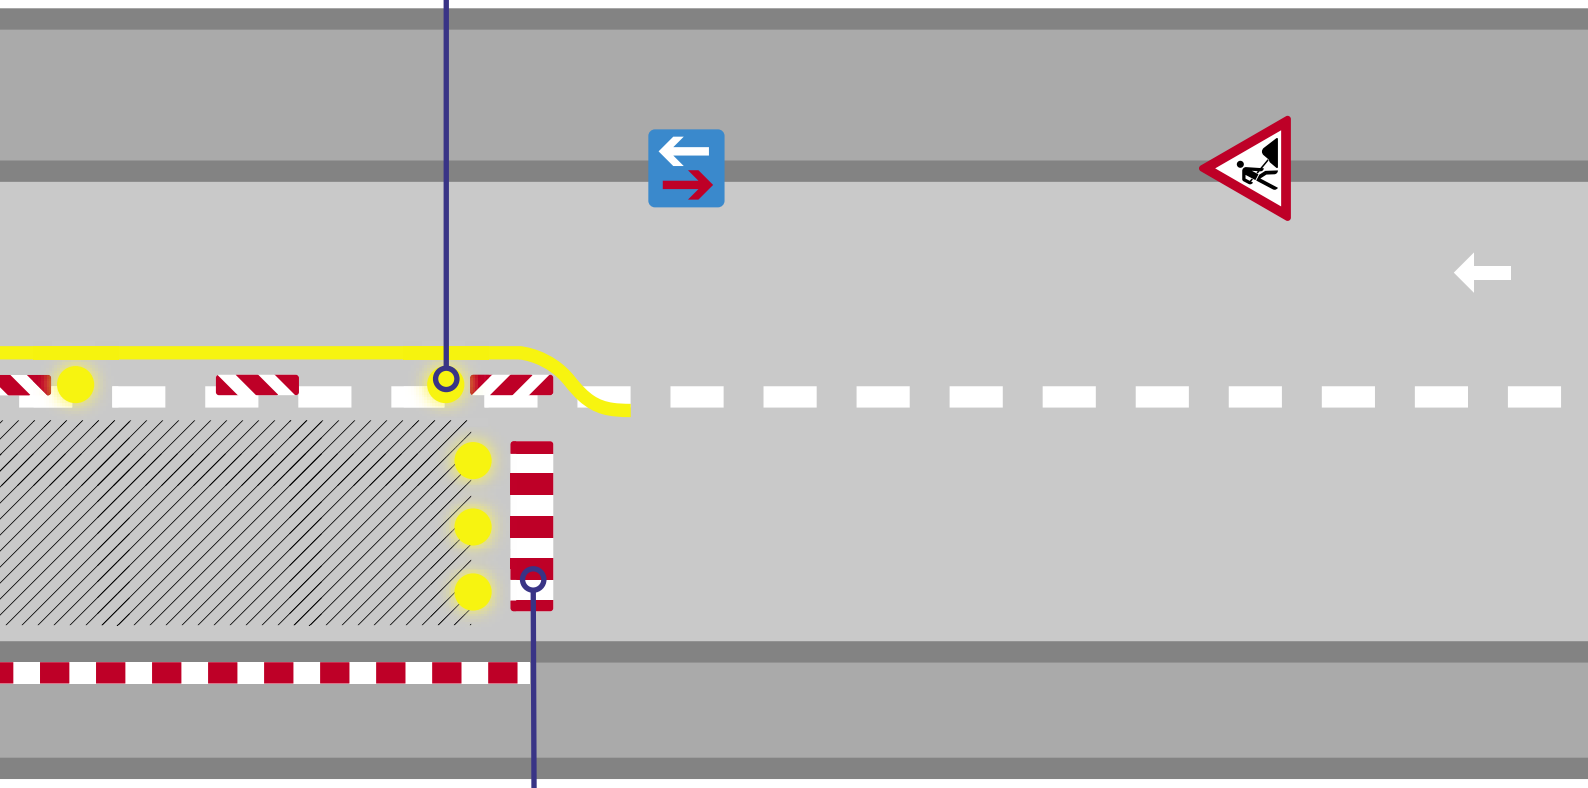

Sperrstrahlgarnitur
Teilsperrung – S. 35

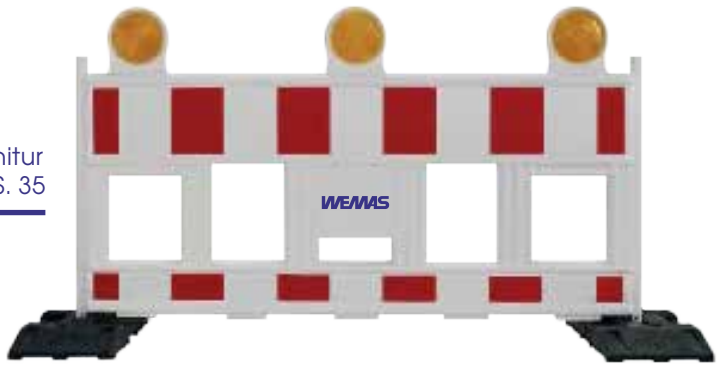

Inhalt

Warn- und Bakenleuchten ____ 15

Leitbaken ____ 19

Fußplatten ____ 25

Absturzsicherungen ____ 31

Absperrschranken ____ 37

Absperrgitter ____ 41

Lager- und Transportgestelle ____ 45

Leitkegel ____ 49

Klemmschellen ____ 53

Aufstellvorrichtungen ____ 57

Auskreuzvorrichtungen ____ 61

Markierungsmaterial ____ 65

Bodenschwellen,
Schlauch- und Kabelbrücken ____ 69

Bauzubehör ____ 75

Warn- und Bakenleuchten

- **Bakenleuchten**
- **Warnleuchten**
- **Blitzleuchten**
- **Zubehör und Batterien**

TL Warn- und Bakenleuchte Future

	303.019020.18.30	303.019020.18.40
	gelb / gelb	rot / rot Gehäuse: gelb
	220 x 120 x 375 mm	220 x 120 x 375 mm
	12 Stck.	12 Stck.
	35,30	34,60

- Gehäuse: gelb / rot
- Ohne Halter
- Bruchsicheres, langlebiges Lampengehäuse
- Verbrauchsarme LED-Technologie mit Dämmerungsautomatik
- 2 Batteriefächer für minimierten Wartungsaufwand

Individualisierung TL Warn- und Bakenleuchte Typ Future

			Mindeststückzahl	Aufpreis	Rüstkosten
Farbe	Gelb / Rot	Standardfarbe	12	-	-
	Grün / Weiß / Orange / Blau	Sonderfarbe	144	-	-
		Exklusivfarbe	288	2,30 €	1200 €
Streuscheibe	Rot	beidseitig	12	-	-
		einseitig	12	-	-
	Gelb	beidseitig	12	-	-
		einseitig	12	-	-
Haltebügel	Rückseite	einseitig	12		
Tampondruck	schwarz / blau / grün / rot	20 x 60 mm	144	0,85 €	
Tampondruck	4c	20 x 60 mm	144	0,85 €	

TL Warnleuchte Typ 2000 / 180

	303.017020.18.10	303.017020.18.20
	gelb / gelb	rot / rot Gehäuse: gelb
	220 x 120 x 360 mm	220 x 120 x 360 mm
	12 Stck.	12 Stck.
	22,75	22,75

- Gehäuse: gelb
- Bruchsicheres, langlebiges Lampengehäuse
- Verbrauchsarme LED-Technologie mit Dämmerungsautomatik
- 2 Batteriefächer für minimierten Wartungsaufwand

Warnleuchte Typ 2000 / 160

	303.017020.16.10	303.017020.16.20
	gelb / gelb	rot / rot Gehäuse gelb
	185 x 110 x 340 mm	185 x 110 x 340 mm
	12 Stck.	12 Stck.
€	16,60	14,50

- Gehäuse: gelb
- LED Warnleuchte mit Dämmerungsautomatik und Blink / Dauerlicht Umschaltmöglichkeit

Blitzleuchte Typ Future

	303.019031.18.11	303.019031.18.10
	gelb / gelb Gehäuse: rot	gelb / blind Gehäuse: rot
	220 x 120 x 375 mm	220 x 120 x 375 mm
	12 Stck.	12 Stck.
€	139,25	138,50

- Gehäuse: rot
- Bruchsicheres, langlebiges Lampengehäuse mit verbrauchsarmer LED-Blitztechnologie
- 2 Batteriefächer für minimierten Wartungsaufwand

Lampenzubehör Batterien

Lampenschlüssel

Lampenwerkzeug

4R25 Zink Kohle

Luftsauerstoff

Batterietester

	303.030001.00.00	303.030002.00.00	304.036001.00.00	304.037001.00.01	304.040000.00.00
	gelb	rot	6V / 7Ah	6V / 50Ah	
	66 x 19 x 87	85 x 29 x 33	67 x 67 x 114	67 x 67 x 114	80 x 80 x 80
	250 Stck.	250 Stck.	24 Stck. / 1008 Stck.	12 Stck. / 1056 Stck.	1 Stck.
€	2,15	8,85	Tagespreis	Tagespreis	19,95

- Qualitätsbatterien für höchste Sicherheits- und Leistungsanforderungen

Leitbaken

- TL-Klappbaken
- TL-Leitbaken
- TL-Wendeleitbaken
- Leitbaken
- Signale

TL-Klappbake Typ 750

302.605081.00.01	302.605081.00.02	302.605091.01.02
RA1 R/L (SF)	RA2 R/L (SF)	RA2 R/L (PF)
1100x310x645mm	1100x310x645mm	1100x310x645mm
12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg
5 Stck.	5 Stck.	5 Stck.
98,10	113,05	113,05

- Durch Tragegriffe am Bakenkörper und Fußplatte sehr handlich und vorteilhaft beim Aufstellen oder Versetzen
- Die hochwertige Fußplatte aus schwarzem Recyclingmaterial garantiert Rutschfestigkeit
- Ausgestattet mit besonders strapazierfähigen Scharnieren
- Mit Schraffen- (SF) oder Pfeilfolie (PF) in weiteren Varianten erhältlich
- Individualisierbar: Mehrfarbigkeit, Kennzeichnungsplatte, Aufdruck, Aufkleber

Leitbake Typ 60 Export

302.605051.00.00	302.605055.00.01
RA1 R/L (SF)	RA1 R/L (PF)
1300x290x60mm	1300x290x60mm
2,85 kg	2,85 kg
60 Stck.	60 Stck.
35,05	35,20

- Mit Schraffen- (SF) oder Pfeilfolie (PF) in weiteren Varianten erhältlich
- Rutschsicher stapelbar
- Hochwertiger Kunststoff, schickes Design und extrem robust
- UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar
- Individualisierbar: Mehrfarbigkeit, Aufdruck, Aufkleber

Bake Typ 40 Export

302.605011.00.00
RA1 R/L (SF)
1300x250x50mm
3,4 kg
5 Stck.
38,45

- Mit Schraffen- (SF) oder Pfeilfolie (PF) in weiteren Varianten erhältlich
- Rrutschsicher stapelbar
- Hochwertiger Kunststoff, schickes Design und extrem robust
- UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar
- Individualisierbar: Mehrfarbigkeit, Aufdruck, Aufkleber

TL-Leitbake Future Typ D

302.605031.00.01	302.605031.00.02	302.605031.00.12
RA1 R/L (SF)	RA2 R/L (SF)	RA2 R/L (PF)
1300x295x55mm	1300x295x55mm	1300x295x55mm
4,79 kg	4,79 kg	4,79 kg
75 Stck.	75 Stck.	75 Stck.
53,40	83,05	83,05

- Austauschbarer Drehadapter
- Geprüft mit der Fußplatte MB-TL und Warnleuchte FUTURE
- Hochwertiger Kunststoff, schickes Design und extrem robust
- UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar
- Individualisierbar: Mehrfarbigkeit, Aufdruck, Aufkleber, Prägung

TL-Leitbake Future Typ S

302.605021.00.01	302.605021.00.02
RA1 R/L (SF)	RA2 R/L (SF)
1340x295x50mm	1340x295x50mm
3,65 kg	3,65 kg
75 Stck.	75 Stck.
52,60	82,00

- Sichere Verbindung von Bake und Fußplatte durch Sicherungsstift aus Stahl
- Geprüft mit der Fußplatte MB-TL 92 und Warnleuchte Future
- Hochwertiger Kunststoff, schickes Design und extrem robust
- UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar
- Individualisierbar: Mehrfarbigkeit, Aufdruck, Aufkleber, Prägung

TL-Wendeleitbake Future Reflex

302.605075.01.02	302.605075.00.02	302.605075.02.02
RA2 einseitig (PF)	RA2 R/L (PF)	RA2 R/R (PF)
1290x310x70mm	1290x310x70mm	1290x310x70mm
4,9 kg	4,9 kg	4,9 kg
60 Stck.	60 Stck.	60 Stck.
83,95	105,60	105,60

- Die Warnleuchte Future mit speziell angefertigten Lampenboden, einsetzbar auf dem oberen Drehadapter
- Unterer Drehadapter austauschbar
- Deutlich erhöhte Sichtbarkeit – auch bei spitzem Abstrahlwinkel durch patentiertes Wellenprofil
- Geprüft mit der Fußplatte MB-TL 92 und Warnleuchte Future
- Hochwertiger Kunststoff, schickes Design und extrem robust
- UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar
- Individualisierbar: Mehrfarbigkeit, Aufdruck, Aufkleber, Prägung

>> Unser einheitliches Erscheinungsbild bis zur Baustellensicherung zeigt unseren Kunden, dass wir auch im Projekt von A bis Z denken.<<

Siegfried Leinberger, Leinberger-Bau GmbH

Faltsignal

390.076123.00.02	
3,64 kg	
1 Stck.	
184,00	

- Ständer aus verzinktem Stahlprofil
- Folienbespannung reflektierend
- Seitenlänge 900 mm
- Mit Druckknöpfen zur Befestigung von zusätzlichen Schildern

Warnfahne

390.103000.50.50	390.103000.75.75
500 x 500 mm	750 x 800 mm
0,2 kg	0,35 kg
1 Stck.	1 Stck.
9,55	17,25

- Aus Polyestergewebe, hochreißfest mit Hohlsaum
- Farbe: weiß-signalorange-weiß
- Mit einem geschliffenen Holzstab Ø 22 mm

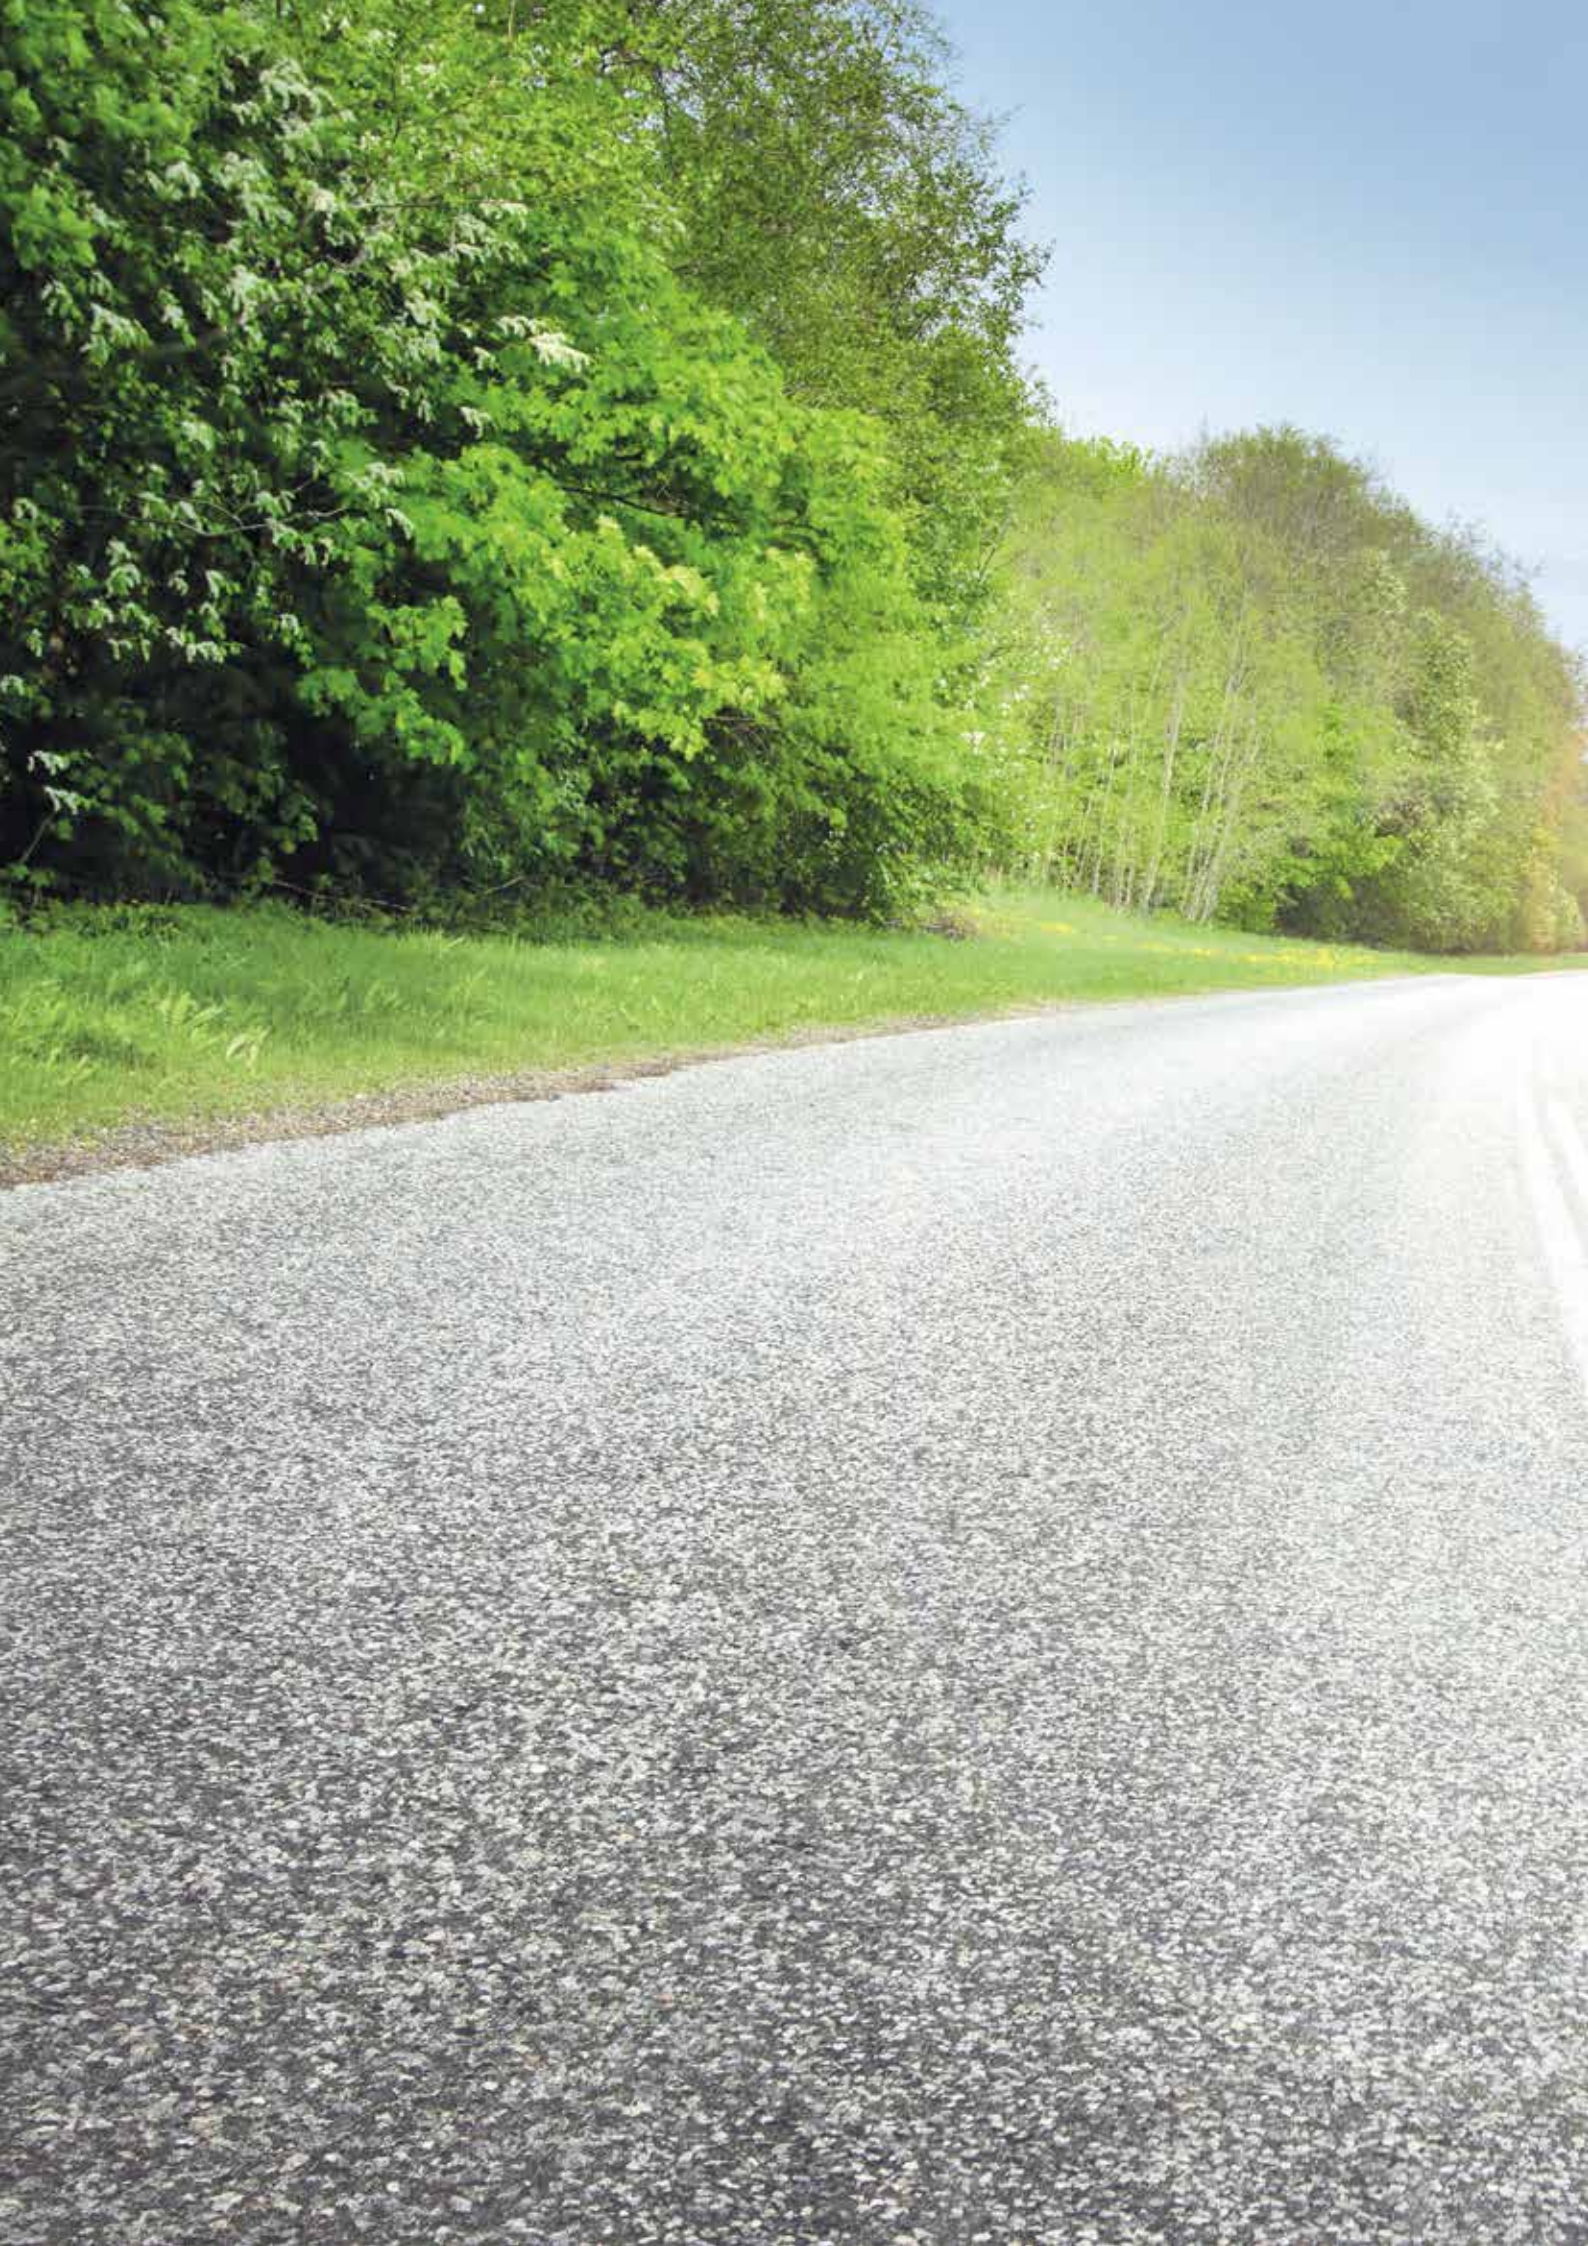

Fußplatten

- **TL-Bakenfußplatten**
- **TL-Fußplatten (TL-Aufstellvorrichtungen)**
- **Bauzaunfußplatten**
- **Sonderausführungen**
- **Zubehör**

Fußplatte Bauzaun Typ 1

	301.001049.00.00	301.001049.00.01
		mit Prägung
	680x240x145mm	680x240x145mm
	26 kg	26 kg
	50 Stck.	50 Stck.
€	19,30	ab 20,50

- Bruchsicher und stapelbar
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1x60x60 mm, 4xØ 42 mm
- Drehadapter

Fußplatte Bauzaun Typ 2

	301.001044.00.00	301.001045.00.00
		mit Prägung
	860x240x160mm	860x240x160mm
	28 kg	28 kg
	50 Stck.	50 Stck.
€	19,85	20,30

- Bruchsicher und stapelbar
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz

Fußplatte Q 400

	301.001023.40.40	301.001023.60.60	301.001023.62.00
	40x40 mm	60x60 mm	Ø 62 mm
	400x400x75mm	400x400x75mm	400x400x75mm
	10 kg	10 kg	10 kg
	60 Stck.	60 Stck.	60 Stck.
€	28,40	28,40	28,40

- Bruchsicher und stapelbar
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Verschiedene Aufnahmeöffnungen möglich

TL-Bakenfußplatte Typ MB-TL 92

	301.001012.00.00	301.001012.00.00
		für Kennzeichnungs-platte vorbereitet
	790x400x110mm	790x400x110mm
	28 kg	28 kg
	36 Stck.	36 Stck.
	29,15	ab 29,15

- Einschließlich Drehadapter-Außenteil, Batteriefach, Tragegriffe
- Standsicher und rutschfest
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1x60x60mm, 3x40x40mm, Ø42 mm, Drehadapter
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

TL-Fußplatte Typ K1

	301.001024.00.00	301.001024.00.01
		mit Kennzeichnungs-platte schwarz
	790x400x110mm	790x400x110mm
	28 kg	28 kg
	36 Stck.	36 Stck.
	19,35	ab 19,35

- **Mit schwarzer Kennzeichnungsplatte mit geprägtem Logo**
- Tragegriffe
- Standsicher und rutschfest
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1x60x60mm, 5x40x40 mm
- Nicht für Baken geeignet
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

TL-Aufstellvorrichtung Fußplatte Typ K1 (Koffer)

	301.003010.00.00	301.003011.00.00
		mit Prägung
	790x400x120mm	790x400x120mm
	35 kg	35 kg
	36 Stck.	36 Stck.
	38,05	38,50

- Tragegriffe und Griffmulden
- Standsicher und rutschfest
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 2x60x60mm, 3x40x40 mm, Ø42 mm
- Nicht für Baken geeignet
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

>> Kaum ein Plakat in Deutschland wird so oft gesehen, wie die Baustellensicherung mit unserem Logo.<<

Niklas Graf, Graf Rohrleitungs- und Tiefbau GmbH

Fußplatte R 450

	301.004010.40.40	301.004011.60.60	301.004012.62.00
	40x40mm	60x60mm	Ø62mm
	Ø450x120mm	Ø450x120mm	Ø450x120mm
	15 kg	15 kg	15 kg
	60 Stck.	60 Stck.	60 Stck.
€	29,50	29,50	29,50

- Bruchsicher und stapelbar
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Verschiedene Aufnahmeöffnungen möglich

Fußplatte R 500

	301.004020.00.00
	Ø500x120mm
	26 kg
	60 Stck.
€	33,80

- Bruchsicher und stapelbar
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1x60x60mm, 2x40x40mm, 2xØ42mm

Fußplatten-Zubehör

	302.605000.00.01	390.060001.00.00
	Drehadapter Außenteil für Fußplatte MB-TL 92	Rohrschuh für Aufnahme 40x40mm
	0,13 kg	0,1 kg
	1 Stck.	1 Stck.
€	9,90	9,90

- Bruchsicher und stapelbar
- Beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1x60x60mm, 2x40x40 mm, 2xØ42mm

Absturzsicherungen

- TL-Absturzsicherung Reflex
- TL-Absturzsicherung Future
- TL-Absturzsicherung Ecoline
- TL-Absturzsicherung Vario
- Leitelemente
- Sperrstrahlgarnitur

TL-Absturzsicherung Reflex

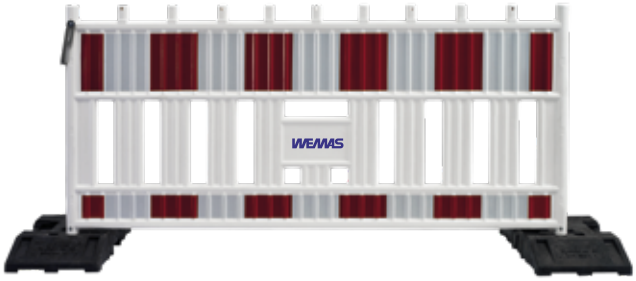

	305.460732.20.01	305.460732.20.03
	RA1 / A	RA2 / B
	2150x1110x50mm	2150x1110x50mm
	14 kg	14 kg
	10 Stck.	10 Stck.
	171,30	215,40

- Absperrschranke mit Längsreflektionsfunktion für Professionisten mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Produktqualität
- Stapelnoppen
- 9 Lampenzapfen
- Stahlrohr
- UV-Stabilität

Farbvarianten ab Lager verfügbar

TL-Absturzsicherung Future

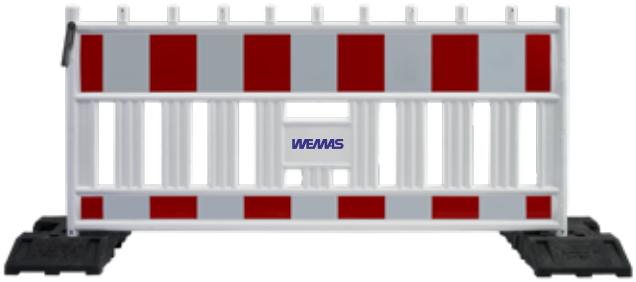

	305.460431.16.01	305.460432.20.01	305.460432.20.02
	RA1 / A	RA1 / A	RA2 / B
	1750x1110x50mm	2160x1110x50mm	2160x1110x50mm
	10 kg	13,5 kg	13,5 kg
	10 Stck.	10 Stck.	10 Stck.
	130,75	136,25	188,55

- Absperrschranke aus UV-stabilem, schlagzähem Kunststoff mit Tragegriff
- Stapelnoppen
- 9 Lampenzapfen und Folienschutzrand
- Stahlrohr

Farbvarianten ab Lager verfügbar

TL-Absturzsicherung Ecoline

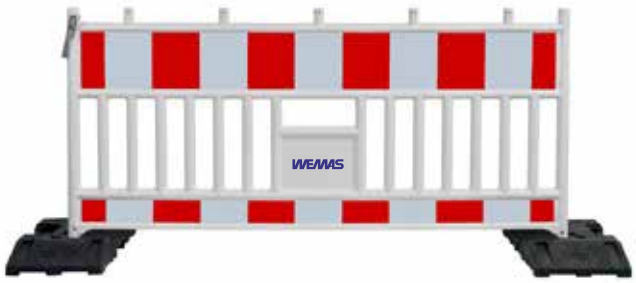

	305.460332.20.01	305.460332.20.02
	RA1 / A	RA2 / B
	2160x1110x50mm	2160x1110x50mm
	10,65 kg	10,65 kg
	10 Stck.	10 Stck.
	132,40	178,86

- Geprüfte Kunststoffabsperrschranke mit praktischem Tragegriff
- Hohe Standsicherheit
- 5 Lampenzapfen
- Stahlrohr

TL-Absturzsicherung Vario

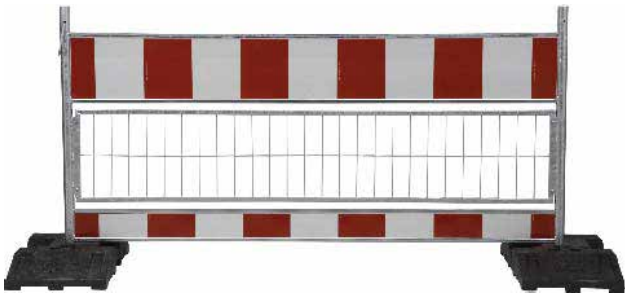

	305.460132.20.01	305.460132.20.02
	RA1 / A	RA2 / B
	2100 x 1110 x 40 mm	2100 x 1110 x 40 mm
	22 kg	22 kg
	10 Stck.	10 Stck.
	137,00	140,40

- Absperrschranke aus feuerverzinktem Stahlblech
- Entgratet mit Vorbohrung zur Lampenfixierung

Individualisierung Absturzsicherungen

			Mindest-stückzahl	Aufpreis	Rüst-kosten	Farbvarianten
Farbige Absturz-sicherungen	Future	Standardfarbe	10	6,00 €	1200,00 €	rot / grün / blau / orange
	Future und Reflex	Sonderfarbe	600	6,00 €	1600,00 €	30 RAL- und NCS-Farben
	Future und Reflex	Exklusivfarbe	1200	9,00 €		
Kennzeichnungsplatte	Future und Reflex	weiß	100	3,00 €		
	Future und Reflex	Farbe	100	5,00 €		
	Future und Reflex	Farbe mit einer Heißprägung	100	7,00 €	50,00 €	
	Future und Reflex	Farbe mit zwei Heißprägungen	100	9,00 €	100,00 €	
Foliendruck	Ecoline / Future / Reflex	Foliendruck	100	3,50 €		
Aufkleber	Ecoline / Future / Reflex	small	50	2,50 €		
		medium	50	3,50 €		
		large	50	5,00 €		
Zubehör	Ecoline / Reflex	Rohrverschlussstopfen	100	4,80 €		
		Metallbügel	50	2,50 €		
		Durchgehendes Standrohr	100	5,80 €		

Leitelement

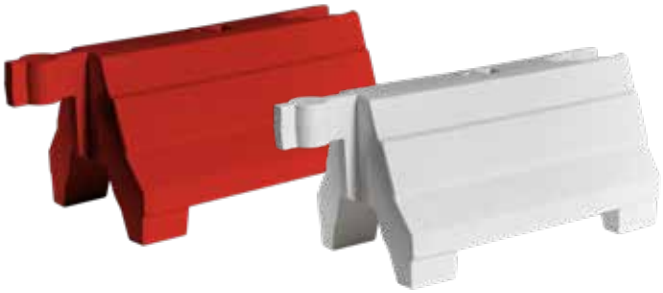

	302.100050.01.00	302.100050.02.00
	Leitelement, weiß	Leitelement, rot
	1200x510x520mm	1200x510x520mm
	8,5 kg	8,5 kg
	1 Stck.	1 Stck.
€	97,50	97,50

- Zur optischen Verkehrsführung
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Füllöffnung oben Ø 38 mm für Wasser oder Sand zur Gewichtserhöhung
- Füllmenge ca. 113 Liter
- Kleinster aufstellbarerer Radius mit 12 Elementen beträgt 4,5 m

- Standardfarbe weiß oder rot
- Einfache Steckverbindung
- Ineinander platzsparend stapelbar für einfachen Transport
- Mit Aufnahme 60x60mm
- 100% recyclefähig gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Lieferung standardmäßig ohne Drehadapter

Eckelement

	302.100050.11.00	302.100050.12.00
	Eckelement, weiß	Eckelement, rot
	765x500x520mm	765x500x520mm
	6 kg	6 kg
	1 Stck.	1 Stck.
€	96,25	96,25

- Zur optischen Verkehrsführung
- Aus HD-PE, UV-stabilisiert
- Füllöffnung oben Ø 38mm für Wasser oder Sand zur Gewichtserhöhung
- Füllmenge ca. 113 Liter
- Kleinster aufstellbarerer Radius mit 12 Elementen beträgt 4,5m

- Standardfarbe weiß oder rot
- Einfache Steckverbindung
- Ineinander platzsparend stapelbar für einfachen Transport
- Mit Aufnahme 60x60mm
- 100% recyclefähig gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Lieferung standardmäßig ohne Drehadapter

Sperrstrahlgarnitur Teilsperrung

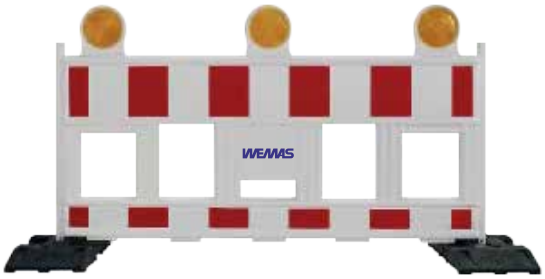

	305.461000.20.01	305.461000.20.02
	RA1 / A	RA2 / B
	2150 x 110 x 1300 mm	2150 x 110 x 1300 mm
	30 kg	30 kg
	1 Stck.	1 Stck.
€	578,75	630,15

- Teilsperrstrahler mit zentraler Batterieeinheit
- Sicherheitsschalter, praktischer Tragegriff, einfaches Handling, schneller Einsatz, gebrauchsfertig geliefert
- Gesamtgewicht in Kombination mit 2 MB-TL Fußplatten 84 Kg

Sperrstrahlgarnitur Vollsperrung

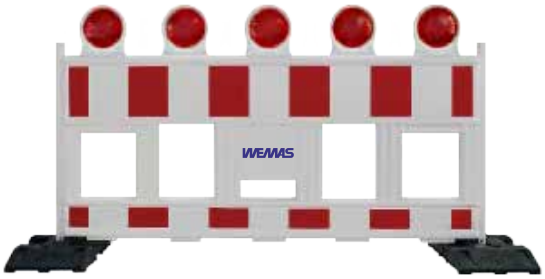

	305.461001.20.01	305.461001.20.02
	RA1 / A	RA2 / B
	2150 x 110 x 1300 mm	2150 x 110 x 1300 mm
	31,4 kg	31,4 kg
	1 Stck.	1 Stck.
€	626,45	678,15

- Vollsperrstrahler mit zentraler Batterieeinheit
- Sicherheitsschalter, praktischer Tragegriff, einfaches Handling, schneller Einsatz, gebrauchsfertig geliefert
- Gesamtgewicht in Kombination mit 2 MB-TL Fußplatten 84 Kg

Absperrschranken

- **TL-Absperrschranke**
- **Schrankenschaftrohre**
- **Schrankenständer**

>> Keine Fremdfirma stellt sich die Baustellensicherung mit unserem Logo hin.

So einfach funktioniert Diebstahlsicherung.<<

Alfons Börgel, Börgel GmbH & Co. KG

TL-Absperrschranke

	305.060031.16.11	305.060032.20.21	305.060034.24.11
	RA1 / A	RA1 / A	RA1 / A
	1680 x 30 x 290 mm	2080 x 30 x 290 mm	2480 x 30 x 290 mm
	5,96 kg	7,52 kg	8,8 kg
	25 Stck.	25 Stck.	25 Stck.
	52,70	60,65	68,60

- Absperrschranke aus feuerverzinktem Stahlblech
- Entgratet mit Vorbohrung zur Lampenfixierung

Schrankenschaftrohr

	305.053001.00.00	305.053002.00.00
	2 Laschen	4 Laschen
	1100 x 130 x 80 mm	1100 x 130 x 80 mm
	2,3 kg	2,5 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	25,50	32,20

- Schrankenschaftrohr aus verzinktem Stahlprofil geeignet für WEMAS Fußplatten

Schrankenständer

	308.051002.00.00
	905 x 140 x 1050 mm
	3,1 kg
	10 Stck.
	38,00

- Schrankenständer zur Befestigung von Absperrschranken ohne Fußplatten

Absperrgitter

- **Absperrgitter mit drehbaren Füßen**
- **Schachtschutzgitter Blitz**
- **Apsperrhalter**
- **Schachtschutzgitter verzinkt**
- **Kunststoff-Fangzaun**

Absperrgitter



	305.560433.20.01	305.560433.20.02
	RA1 / A	RA2 / B
	2105 x 1090 x 50 mm	2105 x 1090 x 50 mm
	17 kg	17 kg
	10 Stck.	10 Stck.
€	174,90	193,85

- Aus UV-beständigem Kunststoff
- Mit fünf Lampenzapfen, Einhänghaken und integrierten drehbaren Stellfüßen

Farbvarianten ab Lager verfügbar

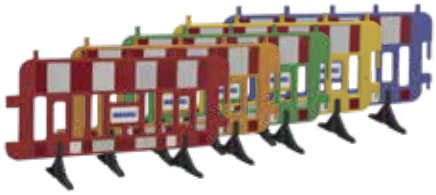

Schachtschutzgitterset Blitz

	308.049111.00.01	308.049111.00.02
	RA1 / A	RA2 / B
	1340 x 1340 x 1040 mm	1340 x 1340 x 1040 mm
	38,4 kg	38,4 kg
	1 Stck.	1 Stck.
€	425,90	558,70

- Schnell und sicher aufgebaut
- 4 Elemente mit Hakenverbindung
- Keine Spannungsüberleitung

Absperrhalter

	308.082001.14.00
	1200 x 120 x 14 mm
	1,2 kg
	20 Stck.
€	6,40

- Orange lackierter Stahl mit Sicherheitsbügel

Schachtschutzgitter verzinkt

	308.049101.00.00	308.049102.00.00	308.049103.00.00
	RA1 / A	RA1 / A	RA1 / A
	1110 x 1010 x 85 mm	1610 x 1010 x 85 mm	2110 x 1010 x 85 mm
	31 kg	38 kg	56 kg
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
	429,45	495,20	600,70

• Vier steckbare Elemente aus verzinktem Stahlblech

Demogitter

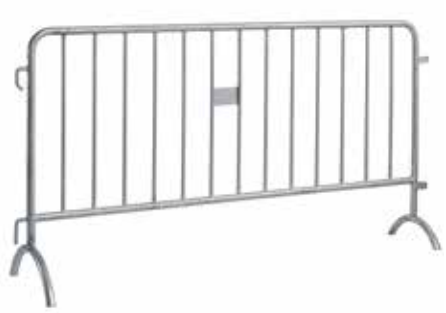

	308.048101.00.00	308.048102.00.00
	2000x 1200x 35 mm	2400x 1200x 35 mm
	15,5 kg	16,5 kg
	10 Stck.	10 Stck.
	103,00	115,70

• Robuste, haltbare Konstruktion aus verzinkten Stahlrohren mit auswechselbaren Standfüßen

Kunststoff-Fangzaun

	390.055001.00.00
	50 x 1 m
	6 kg
	10 Stck.
	81,60

•Reißfestes, orange durchgefärbtes Thermoplast (Euromesh 024)

Lager- und Transportgestelle

- Für Absperrgitter
- Für Absturzsicherungen
- Für Leitbaken
- Für Klappbaken
- Für Fußplatten

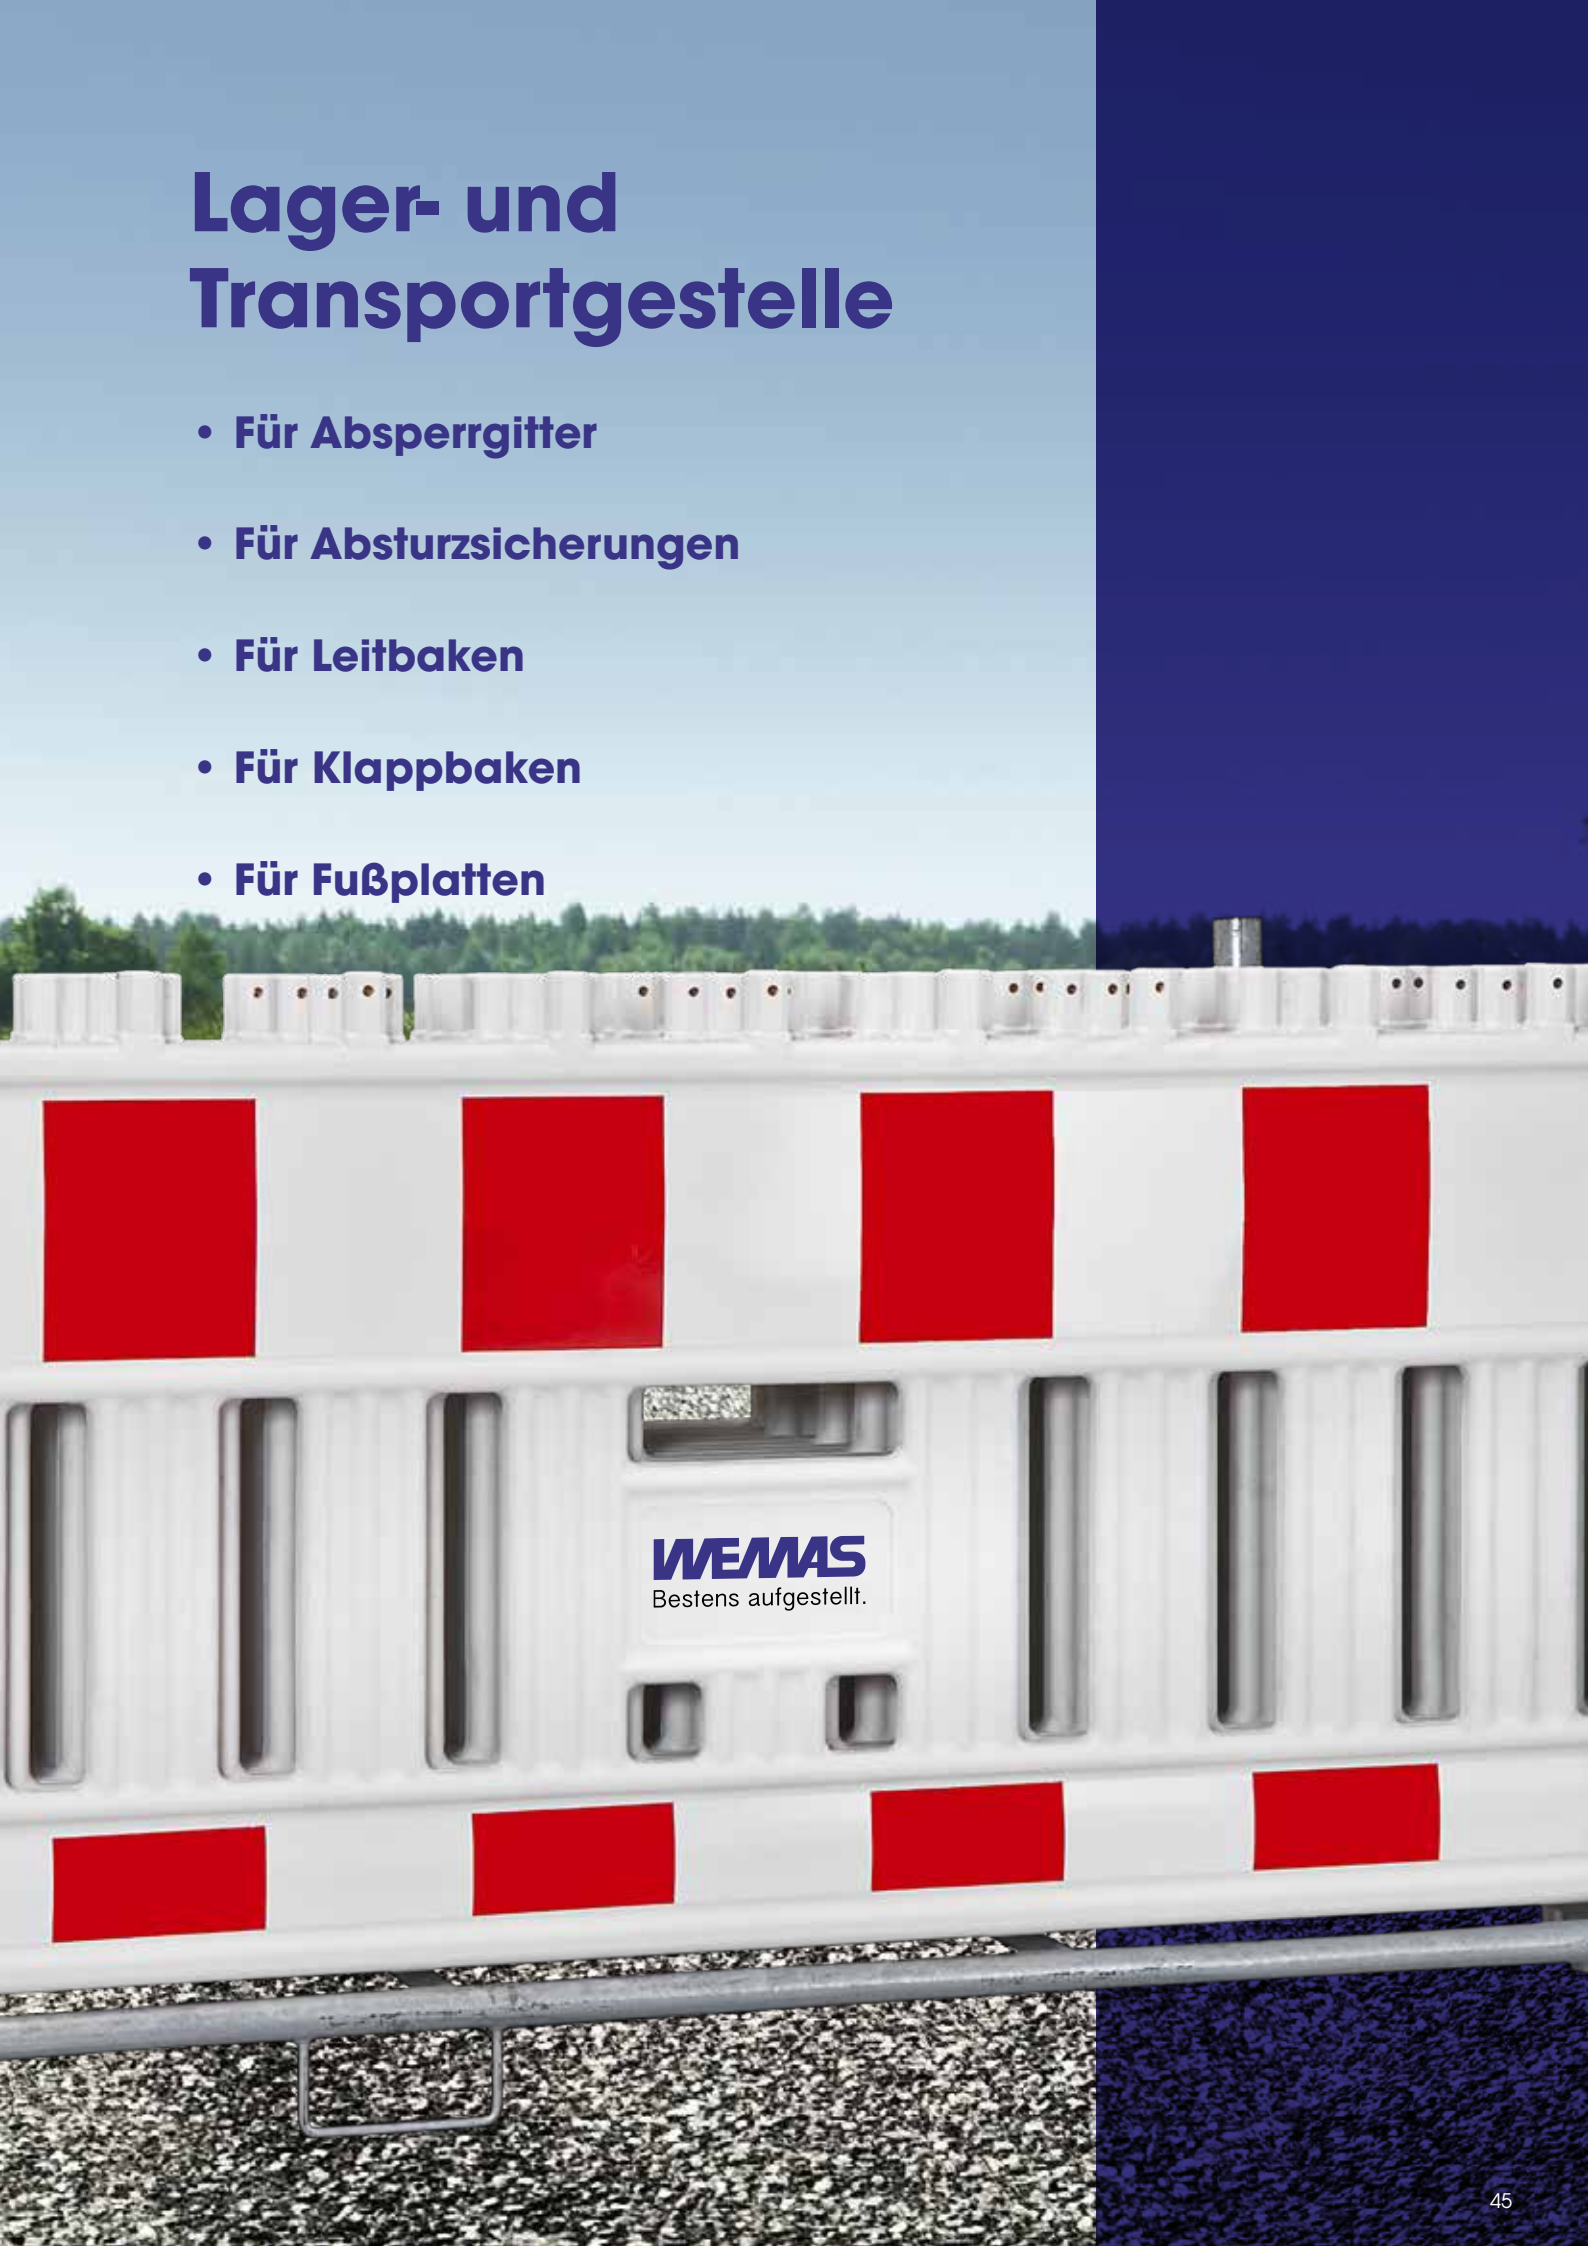

Lager- und Transportgestell für Absperrgitter

308.047100.00.00



308.047100.00.01

	308.047100.00.00 (klappbar)	308.047100.00.01 (steckbar)
	für 20 Absperrgitter	für 20 Absperrgitter
	1850 x 1250 x 285 mm	1695 x 1055 x 260 mm
	52 kg	42 kg
	1 Stck.	1 Stck.
€	470,40	464,70

- Aus Stahl, feuerverzinkt und gabelstaplerfähig

Lager- und Transportgestell für Klappbaken

302.605001.00.02

302.605001.00.01

302.605001.00.00

	302.605001.00.02	302.605001.00.01	302.605001.00.00
	für 5 Klappbaken	für 15 Klappbaken	für 30 Klappbaken
	825 x 330 x 350 mm	1295 x 1100 x 1038 mm	1295 x 1805 x 1015 mm
	11 kg	62 kg	93 kg
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
€	174,55	603,00	974,70

- Aus Stahl, feuerverzinkt und gabelstaplerfähig
- Die Ausführungen für 15 und 30 Klappbaken sind untereinander stapelbar
- Kranbar

Lager- und Transportgestell für Absturzsicherungen

308.047100.00.04

308.047001.20.11

308.047001.20.10

	308.047000.00.04	308.047001.20.11 (STANDARD)	308.047001.20.10 (IDEAL)
	für 20 Absturzs.	für 20 Absturzs.	für 20 Absturzs.
	2050 x 1150 x 1230 mm	2235 x 1017 x 215 mm	2330 x 1020 x 240 mm
	46 kg	78 kg	86 kg
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
	305,30	492,60	527,35

- Aus Stahl, feuerverzinkt und gabelstaplerfähig

Lager- und Transportgestell für Fußplatten

301.100000.00.00

301.100000.00.04

	301.100000.00.00	301.100000.00.04
	für 36 Fußplatten	für 42 Bauzaunfüße
	1805 x 90 x 1335 mm	1770 x 700 x 900 mm
	79 kg	68 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	471,25	471,25

- Aus Stahl, feuerverzinkt und gabelstaplerfähig
- stapelbar

Lager- und Transportgestell für Leitbaken

	302.605000.00.00	302.605000.00.00	302.605000.00.00
	80 x TL-Leitbake Future Typ S	72 x TL-Leitbake Future Typ D	68 x TL-Leitbake Typ 60
	1590 x 100 x 1100 mm	1590 x 100 x 1100 mm	1590 x 100 x 1100 mm
	55 kg	55 kg	55 kg
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
	321,55	321,55	321,55

- Aus Stahl, feuerverzinkt und gabelstaplerfähig
- Stapelbar

Leitkegel

- Einteilige TL-Leitkegel
- Zweiteilige TL-Leitkegel
- TL-Leitkegel mit Blitzleuchte
- Tagesleuchtende Leitkegel
- Leitkegel-Sonderausführungen

Leitkegel tagesleuchtend

400.000013.00.00	307.610500.00.00	400.000021.00.00
tagesleuchtend	tagesleuchtend	tagesleuchtend
228 x 228 x 320 mm	285 x 285 x 500 mm	400 x 400 x 750 mm
0,5 kg	1,15 kg	3,1 kg
25 Stck.	25 Stck.	25 Stck.
6,55	7,80	25,90

- Qualitätsprodukt
- REACH-konform aus UV-stabilisiertem PVC mit hoher Temperaturbeständigkeit

Leitkegel reflektierend

400.000005.00.00	400.000006.00.00
reflektierende Ringe	reflektierende Ringe
285 x 285 x 500 mm	396 x 396 x 750 mm
1,55 kg	4,0 kg
10 Stck.	10 Stck.
23,25	38,40

- Qualitätsprodukt
- REACH-konform aus UV-stabilisiertem PVC mit hoher Temperaturbeständigkeit

Einteiliger Leitkegel 500

400.000610.00.00	400.000611.00.00
RA1 / A	RA1 / A
285 x 285 x 500 mm	285 x 285 x 500 mm
GWK II / 2,2 kg	GWK III / 2,8 kg
10 Stck.	10 Stck.
37,00	50,50

- Geprüftes Qualitätsprodukt
- Standfest
- REACH-konform aus UV-stabilisiertem PVC mit hoher Temperaturbeständigkeit

Einteiliger Leitkegel 750

	307.610750.00.53	307.610750.00.63
	RA2 / B	RA2 / B
	400x400x750 mm	400x400x750mm
	GWK II / 4,0 kg	GWK III / 5,0 kg
	10 Stck.	10 Stck.
€	78,20	80,85

- Geprüftes Qualitätsprodukt
- Standfest
- Stapelbar mit Griffmulde
- REACH-konform aus UV-stabilisiertem PVC mit hoher Temperaturbeständigkeit

Zweiteilige Leitkegel

	307.610500.00.01	307.610500.00.02	307.610750.00.01	307.610750.00.02
	RA1 / A	RA2 / B	RA1 / A	RA2 / B
	325x325x500 mm	325x325x500mm	445x445x750 mm	445x445x750 mm
	GWK III / 2,9 kg	GWK III / 2,9 kg	GWK III / 5,2 kg	GWK III / 5,2 kg
	10 Stck.	10 Stck.	10 Stck.	10 Stck.
€	29,25	43,20	53,20	70,05

- Hohe Standfestigkeit
- Gute Stapelbarkeit
- Handliche Griffmulde
- REACH-konform und temperaturbeständig

Blitz Future Leitkegel

	307.610750.00.25 zweiteilig	307.610750.00.28 einteilig
	RA2 / B	RA2 / B
	445x445x1140 mm	400x400x1137mm
	7,4 kg	7,4 kg
	1 Stck.	1 Stck.
€	291,55	313,50

- Hohe Standfestigkeit
- Einfache Bedienung

Klemmschellen

- Klemmschelle Typ K
- Klemmschelle Typ U
- Klemmschelle Typ S
- Klemmschelle Typ D

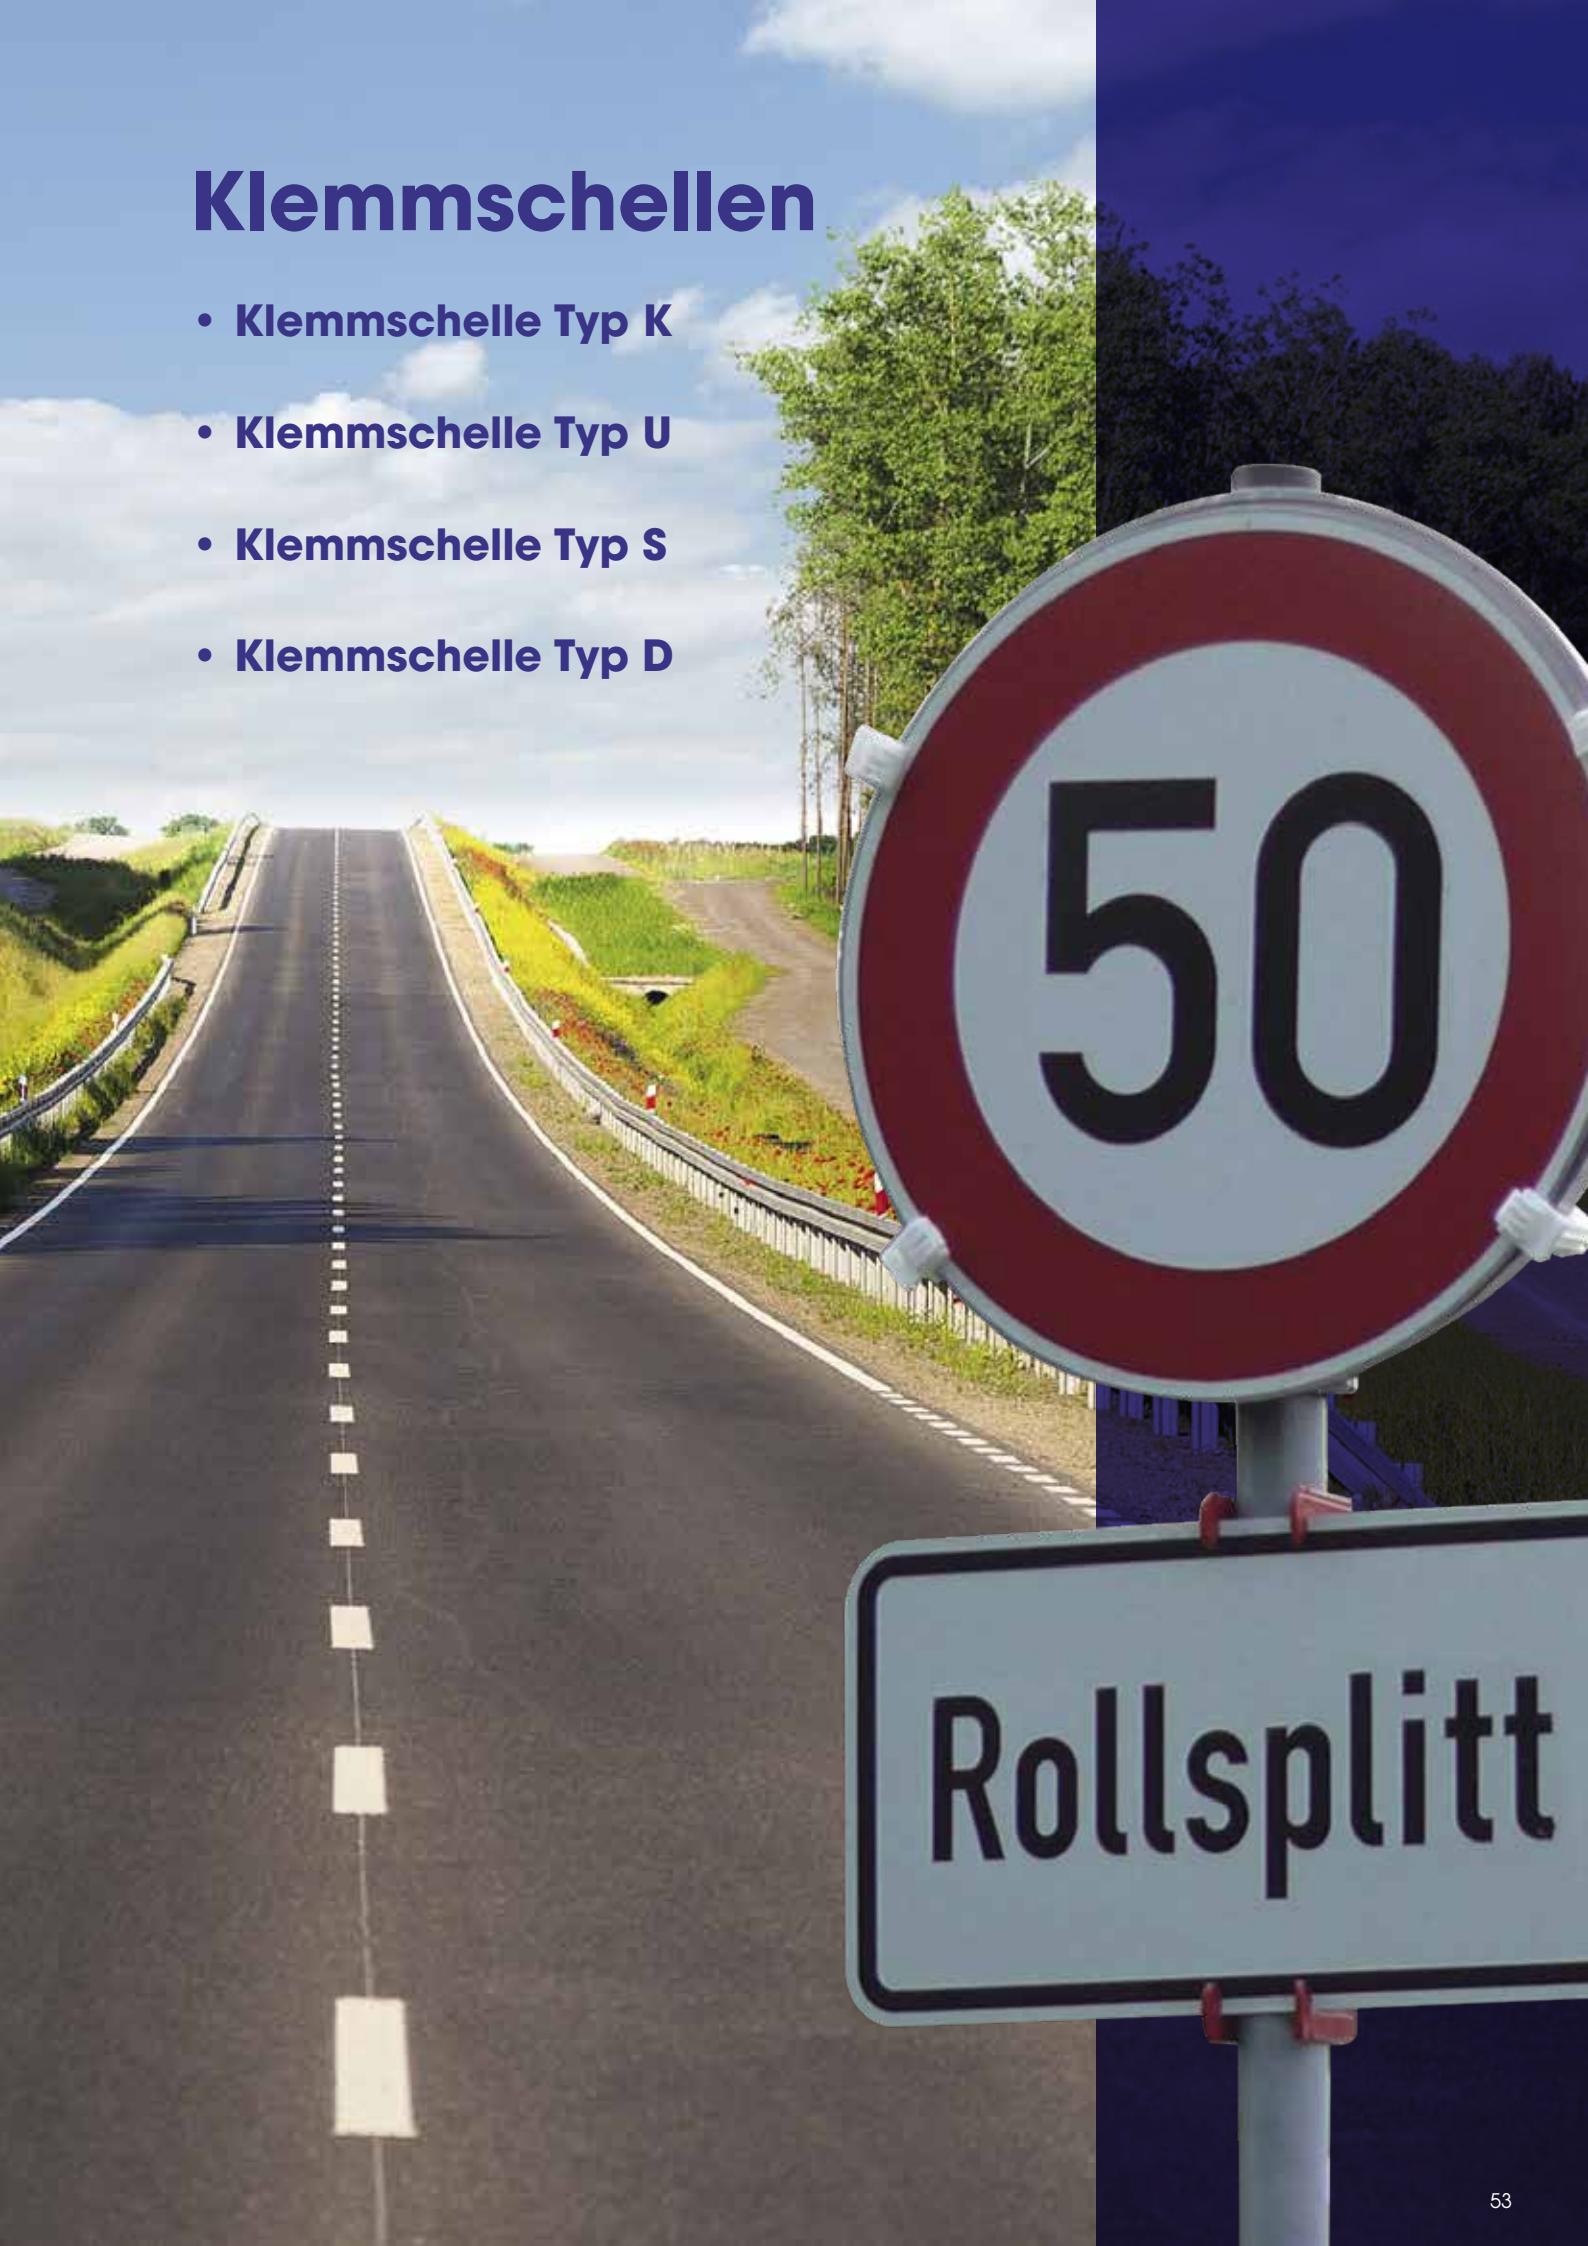

Klemmschelle Typ K

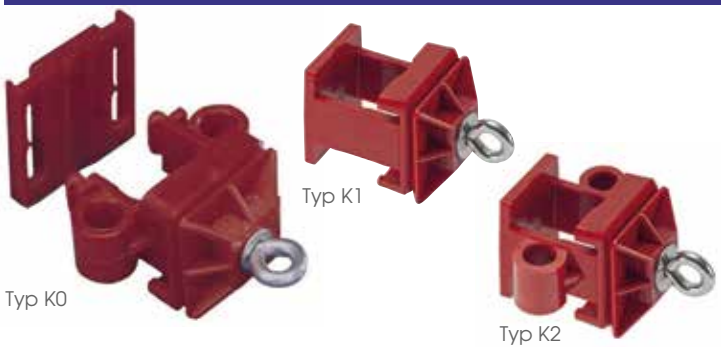

	306.062000.00.00	306.063000.00.00	306.064000.00.00
	Typ K0, rot, zum Öffnen, mit 2 Ösen Ø ca. 15 mm	Typ K1, rot	Typ K2, rot, mit 2 Ösen Ø ca. 15 mm
	0,17 kg	0,13 kg	0,15 kg
	100 Stck.	100 Stck.	100 Stck.
€	3,65	3,75	3,35

- Für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen
- Aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-stabilisiert
- Für Rohre 40x40 mm und Ø 42 mm
- Doppelseitige Montage von Verkehrszeichen möglich

Klemmschelle Typ U

	306.067001.00.00	306.067002.00.00	306.067003.00.00
	Typ U1, rot, für Rohre 40x40 mm, Ø 42 mm	Typ U2, rot, für Rohre 60x60 mm, Ø 60 mm	Typ U3, rot, für Rohre Ø 76 mm
	0,07 kg	0,08 kg	0,11 kg
	100 Stck.	100 Stck.	100 Stck.
€	3,15	4,90	5,40

- Für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen
- Aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-stabilisiert
- Offene Bauweise für die einfache, auch nachträgliche Befestigung von Verkehrszeichen

Klemmschelle Typ D (Duplex)

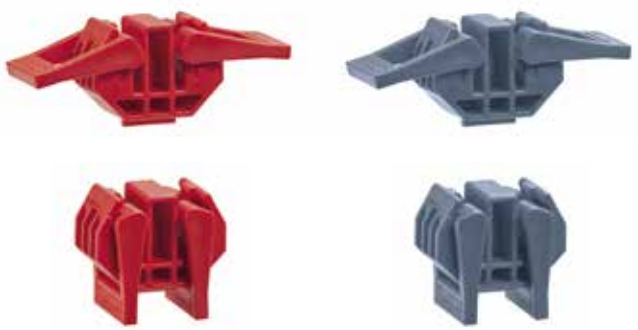

	322.055090.00.00	322.055090.00.01
	Typ D, rot, für Flachschilder 2 mm und 3 mm	Typ D, grau, für Flachschilder 2 mm und 3 mm
	0,02 kg	0,02 kg
	100 Stck.	100 Stck.
	6,80	6,45

- Für die temporäre Abdeckung oder den temporären Ersatz von Verkehrszeichen
- Aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-stabilisiert
- Einfache Handhabung

Klemmschelle Typ D (Duplex)

	322.055090.00.10	322.055090.00.11
	Typ D, rot, für Alform-1-Schilderprofile bis 30 mm Randstärke	Typ D, grau, für Alform-1-Schilderprofile bis 30 mm Randstärke
	0,04 kg	0,04 kg
	100 Stck.	100 Stck.
	7,55	7,55

- Für die temporäre Abdeckung oder den temporären Ersatz von Verkehrszeichen
- Aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-stabilisiert
- Einfache Handhabung

Aufstellvorrichtungen

- Schilderständer
- Schaftrohre
- Erdanker
- Einschlagpfosten

TL-Schilderständer Typ A, K1 – K6

	308.057001.00.00	308.057001.00.01
	40x40mm für Schaftrohre	60x60 mm / Ø 60mm für Schaftrohre
	1960x490x455mm	1960x490x455mm
	27,5 kg	27,6 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	201,05	218,75

- Passend für Fußplatte MB-TL, K1- und K1-Typ-Koffer
- Lieferung mit Sicherheitsbügel
- Mit angeschweißten Fußplattenzapfen

TL-Schilderständer Typ B, schwer, bis 2 x K9

	308.057007.00.60
	60 x 60 mm / Ø 60mm für Schaftrohre
	2000x655x1000mm
	43,5 kg
	1 Stck.
	555,40

- Geprüft mit Fußplatte K1
- Stapelhöhe 14 cm
- Bügel und Rohr zum Umlegen

TL-Schilderständer Typ C, K1 – K6

	308.057007.00.40
	40x40mm für Schaftrohre
	240x80x330mm
	8 kg
	1 Stck.
	163,25

- Geprüft mit Fußplatte K1- und K1-Typ-Koffer
- Sicherung des Schaftrohres durch doppelte Verschraubung möglich

Schaftrohre 40 x 40 mm

322.054000.20.00	322.054000.25.00	322.054000.30.00
2000 x 40 x 40 mm	2500 x 40 x 40 mm	3000 x 40 x 40 mm
3,5 kg	4,4 kg	5,3 kg
25 Stck.	25 Stck.	25 Stck.
14,45	18,15	25,30

- Verzinkt
- Verdrehsicher
- 1,5 mm Wandstärke

Erdanker

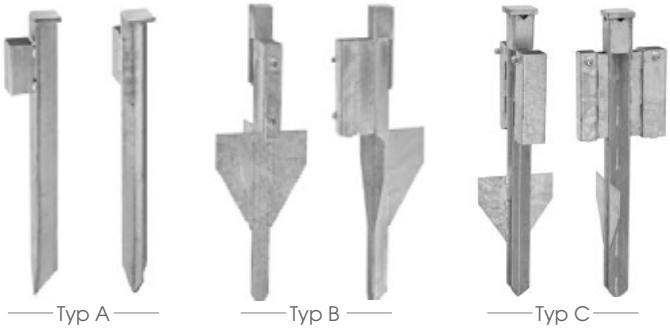

308.058002.00.10	308.058002.00.03	308.058002.00.01
A (leichte Ausführung)	B	C (schwere Ausführung)
40 x 40mm für Schaftrohre	40 x 40mm für Schaftrohre	40x40mm; 60x60 mm/ Ø 60 mm f. Schaftr.
2,8 kg	8,8 kg	12,4 kg
	3 mm Wandstärke	5 mm Wandstärke
1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
83,35	107,65	169,15

- Aus Stahl, feuerverzinkt
- Einschlagtiefe 500 mm
- Typ C für extreme Einsätze

Einschlagpfosten

308.059002.00.00
2520 x 400 x 400 mm
9,5 kg
10 Stck.
82,25

- Mit Winkelspitze, Tafelrohr und Schellen
- Ausziehbar bis 3,5 m Länge
- Einschlagtiefe 500 mm

Auskreuzvor-richtungen

- **Teil-Auskreuzvorrichtungen verdrehbar und starr**
- **Auskreuzvorrichtungen für Flach- oder Alform-Schilder**

>> Seit unser geprägtes Logo zu sehen ist, gehen Mitarbeiter **sorgsamer mit der Baustellensicherung** um.<<

Lorenz Gort, Gort Tiefbaubedarf

Teil-Auskreuzvorrichtung verdrehbar, berührungsfrei

	320.034000.50.22	320.034000.75.22
	RA 2B	RA 2B
	A	B
	2 x 1200 x 50 mm	2 x 1000 x 75 mm
	2,46 kg	2,54 kg
	1 Stck.	1 Stck.
€	223,95	231,10

- Passend für Alform-Schilderprofilrahmen
- Bestehend aus:
  - Verzinkter Halterung
  - Aluminiumtraverse 150 x 25 x 25 mm mit Kegelpuffer
  - Dibondkreuz

Teil-Auskreuzvorrichtung starr, berührungsfrei

	320.034000.50.21	320.034000.75.21
	RA 2B	RA 2B
	C	D
	2 x 1000 x 50 mm	2 x 1000 x 75 mm
	2,46 kg	2,54 kg
	1 Stck.	1 Stck.
€	200,40	207,55

- Passend für Alform-Schilderprofilrahmen
- Bestehend aus:
  - Verzinkter Halterung
  - Aluminiumtraverse 150 x 25 x 25 mm mit Kegelpuffer
  - Dibondkreuz

Auskreuzvorrichtung für Flach- oder Alform-Schilder

	320.034000.51.20	320.034000.51.21
	für 600 mm Flach-schilder	für 600 mm Alform-Schilder
	1 Stck.	1 Stck.
€	84,00	88,30
	320.034000.51.22	320.034000.51.23
	für 750 mm Flach-schilder	für 750 mm Alform-Schilder
	1 Stck.	1 Stck.
€	88,65	93,20

- Bestehend aus:
  - 2 Stück Aluleisten, mittig verschraubt
  - 4 Stück Klemmschelle, Typ D, rot

Markierungsmaterial

- **Markierungsfolien**
- **Primer für Markierungsfolien**

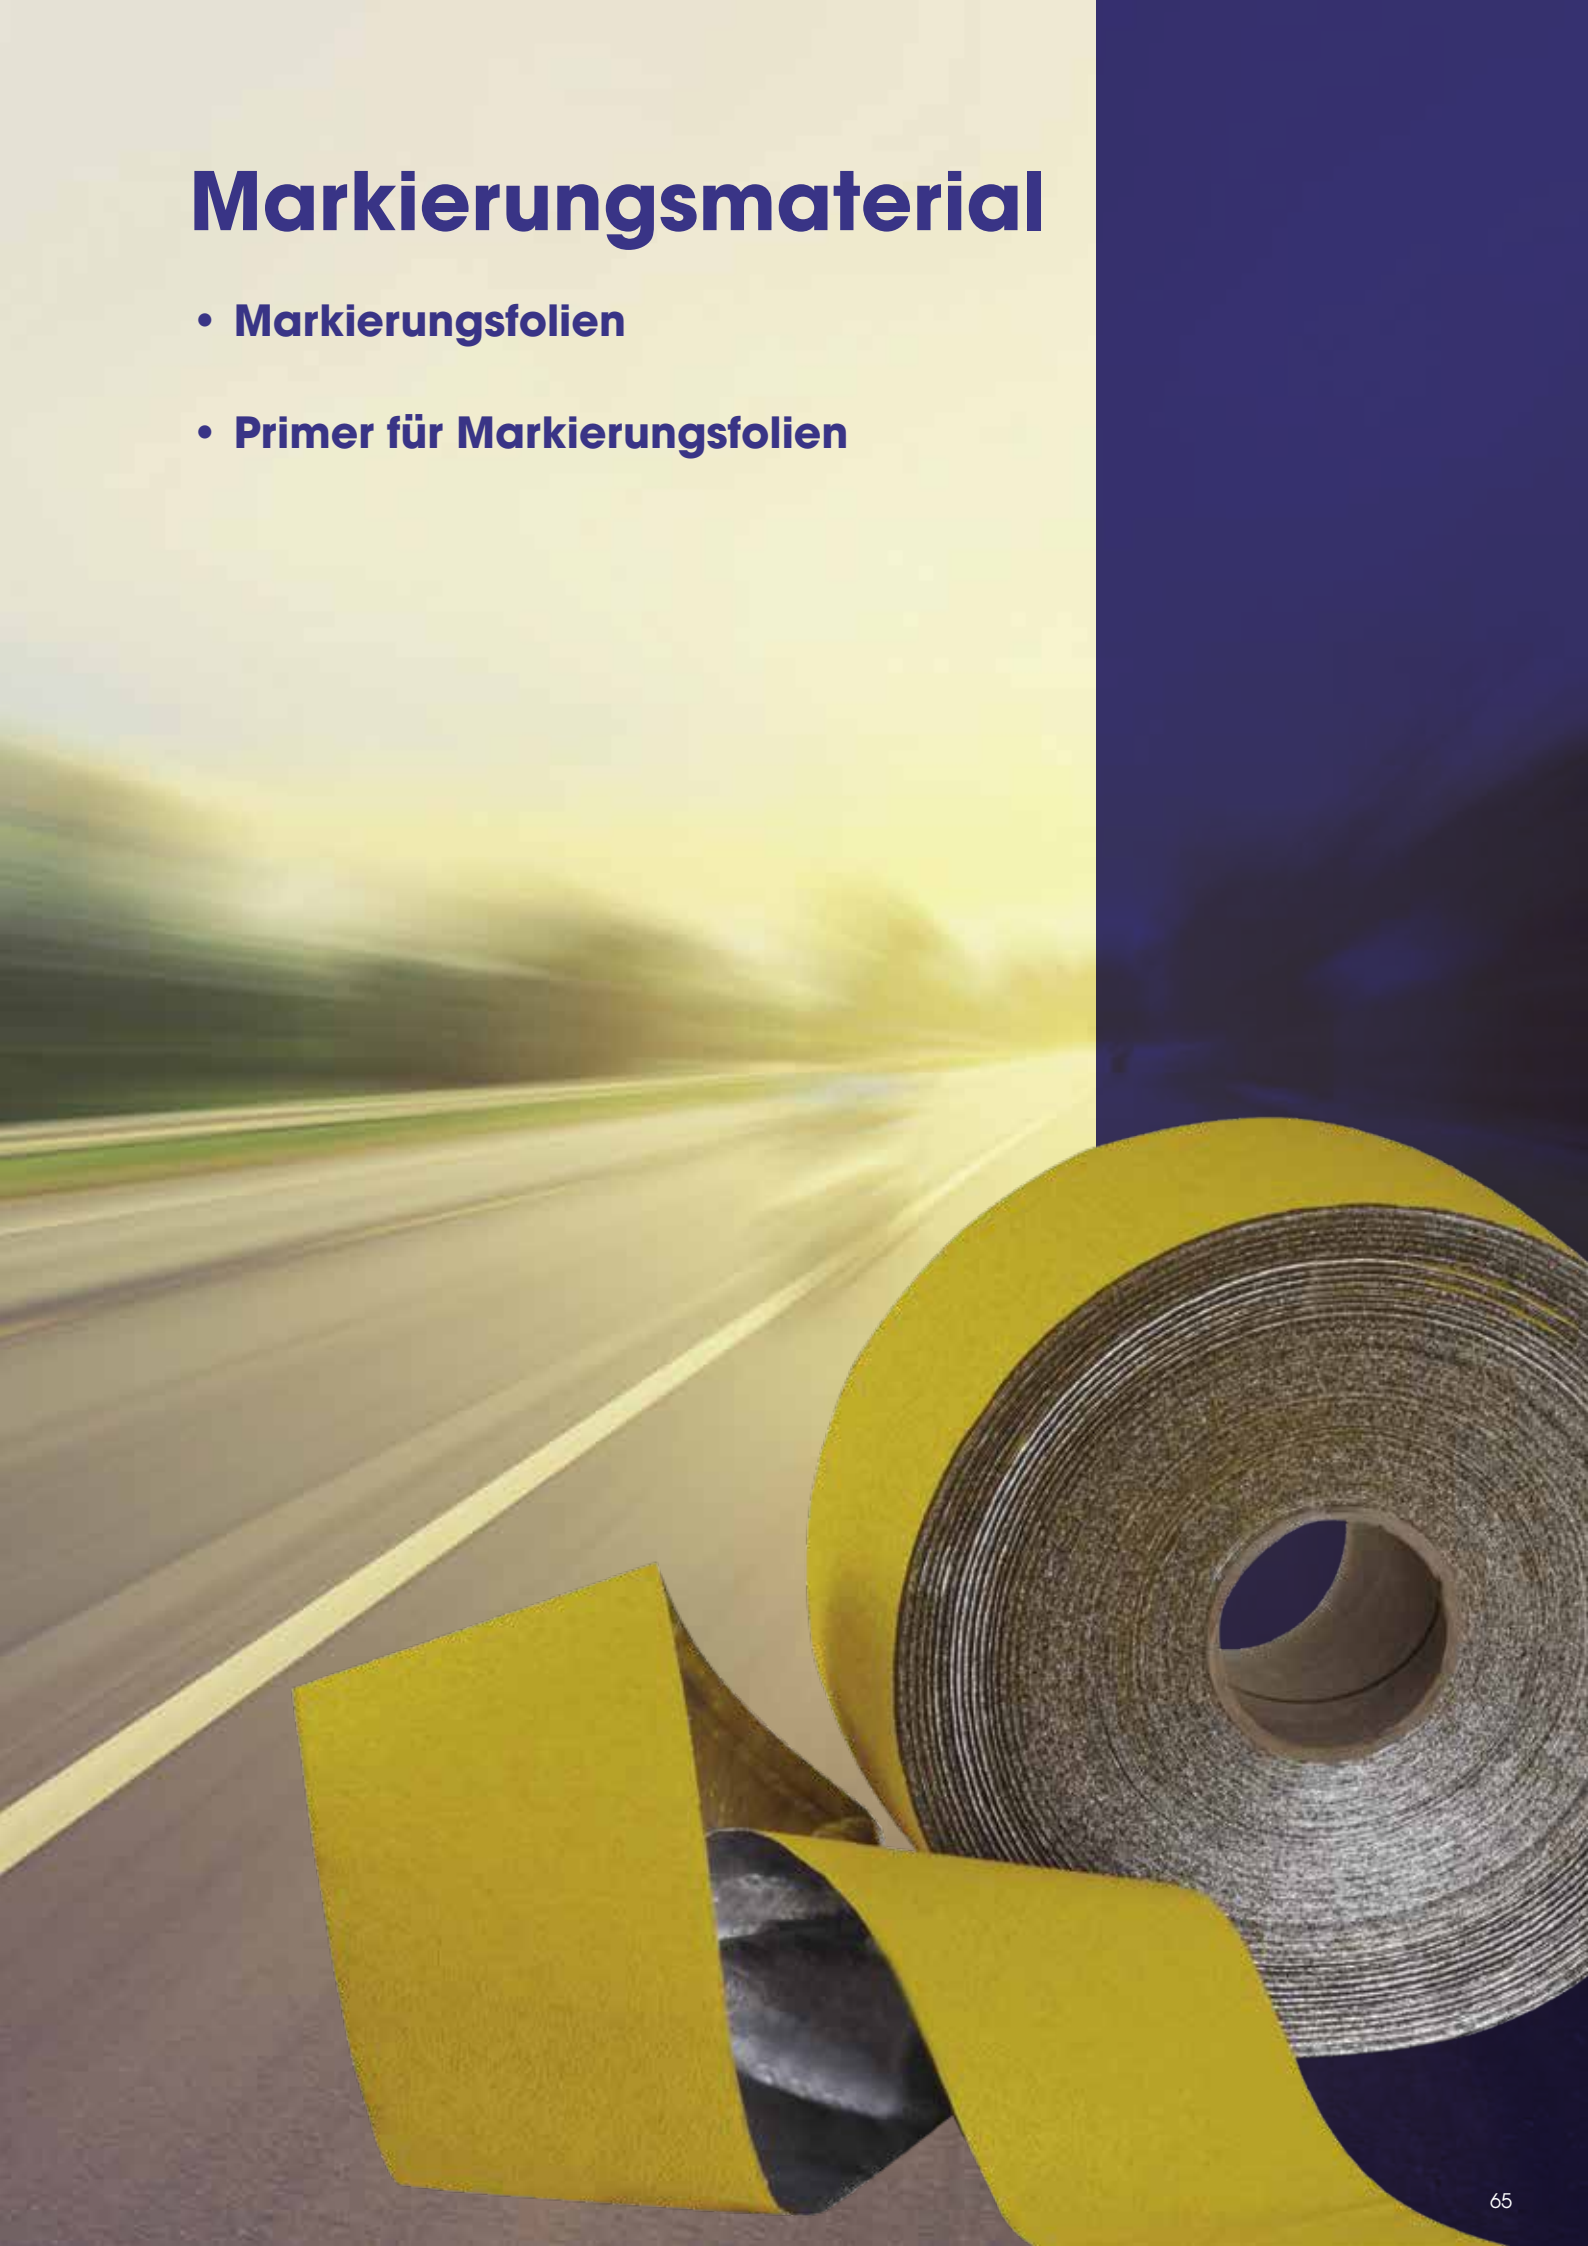

Markierungsfolie Dünnschicht auf Aluminiumträger

	321.066100.12.01	321.066100.12.10	321.066200.15.00
	gelb	weiß	gelb
	120 mm x 100 m	120 mm x 100 m	150 mm x 100 m
	4,1 kg	8 kg	7 kg
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
€	226,55	228,20	313,15

- Schnell und einfach auftragend, deckenschonende Entfernung
- Verlegegeräte oder Andrückrollen für Markierungsfolien auf Anfrage erhältlich
- Haltbarkeitsklasse P2

Primer für Markierungsfolien

	321.066500.07.00	321.066500.35.00	321.066502.27.00
	für Dünnschichtfolie	für Dünnschichtfolie	P 20 für Dickschicht-folie
	7,0 kg für ca. 100 m	35 kg für ca. 500 m	25 l für ca. 500 m
	7,6 kg	39,2 kg	25,5 kg
	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
€	83,25	337,35	290,30

- Zur Untergrundvorbereitung für die fachgerechte Verlegung
- Primer-Sprühgerät auf Anfrage erhältlich

Markierungsfolie Dickschicht auf Gewebeträger

	321.066350.12.01	321.066350.12.03
	gelb	gelb
	P5 für Dickschicht-folie Typ 1	P5 für Dickschicht-folie Typ 2
	120 mm x 100 m	120 mm x 100 m
	23,6 kg	23,6 kg
	1 Stck.	1 Stck.
€	475,30	448,15

- Schnell und einfach auftragend, deckenschonende Entfernung
- Hohe Sichtbarkeit mit geprüften Markierungsfolien
- Verlegegeräte oder Andrückrollen für Markierungsfolie auf Anfrage erhältlich
- Haltbarkeitsklasse P4 – P6

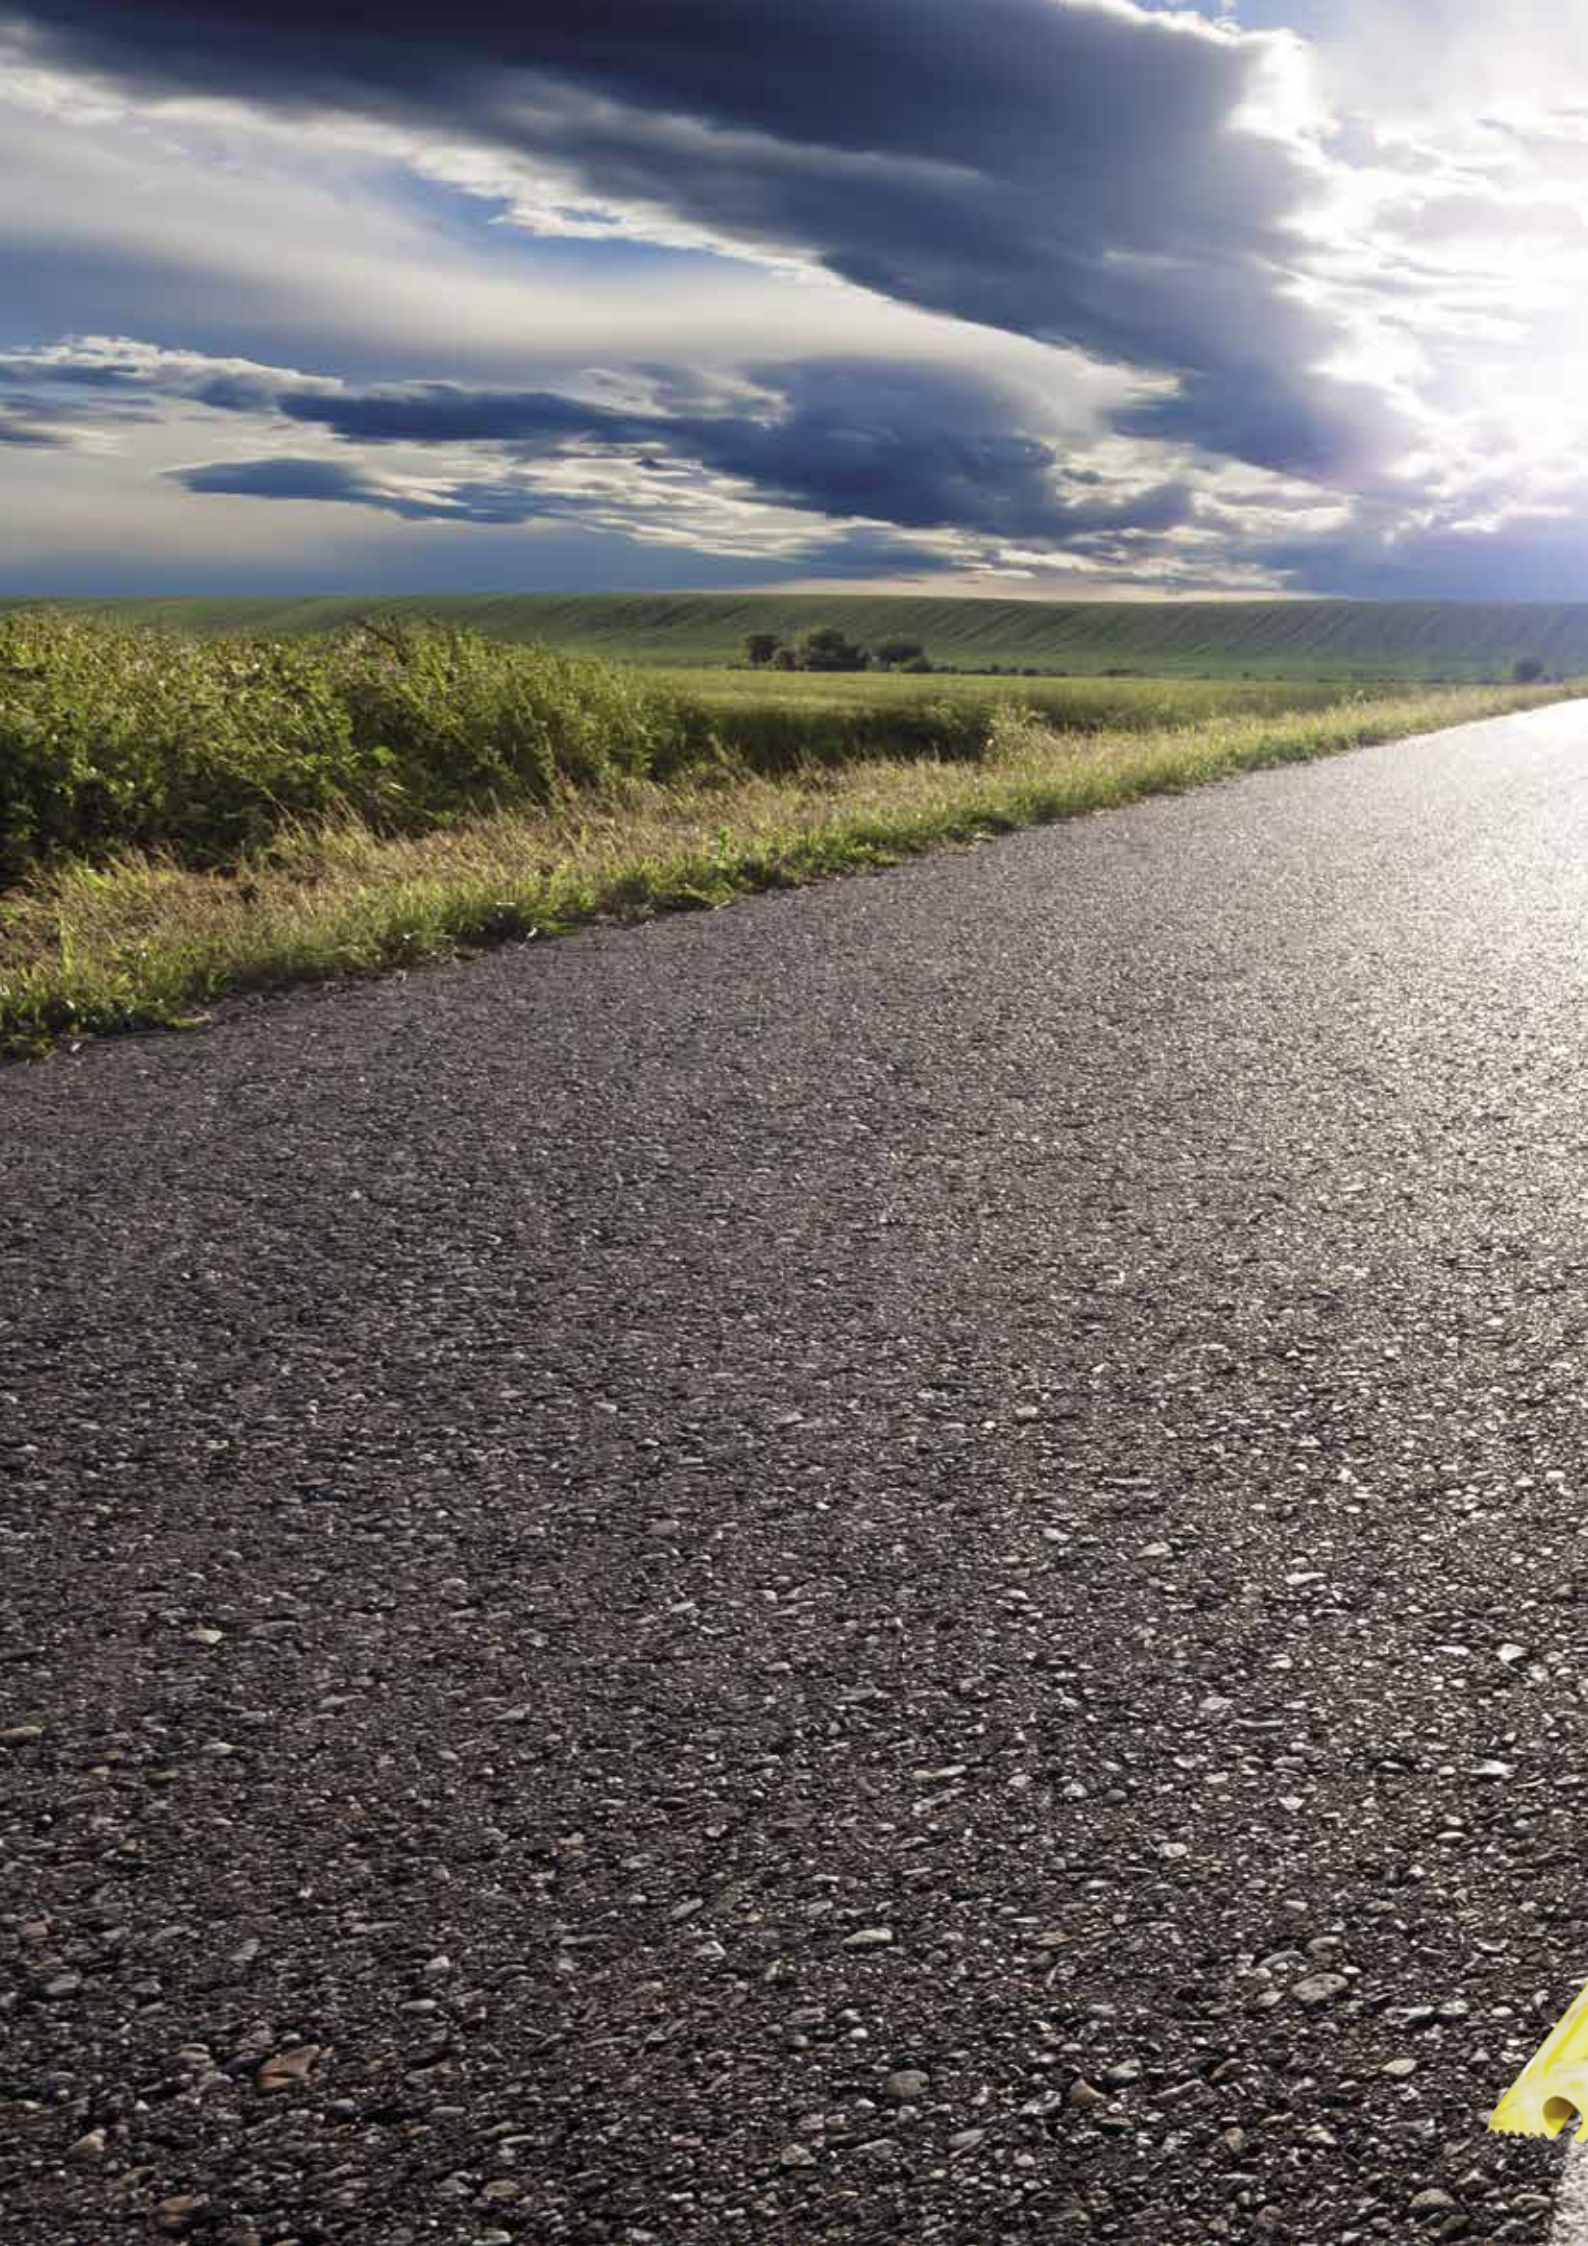

- **Bodenschwellen**
- **Schlauch- und Kabelbrücken**

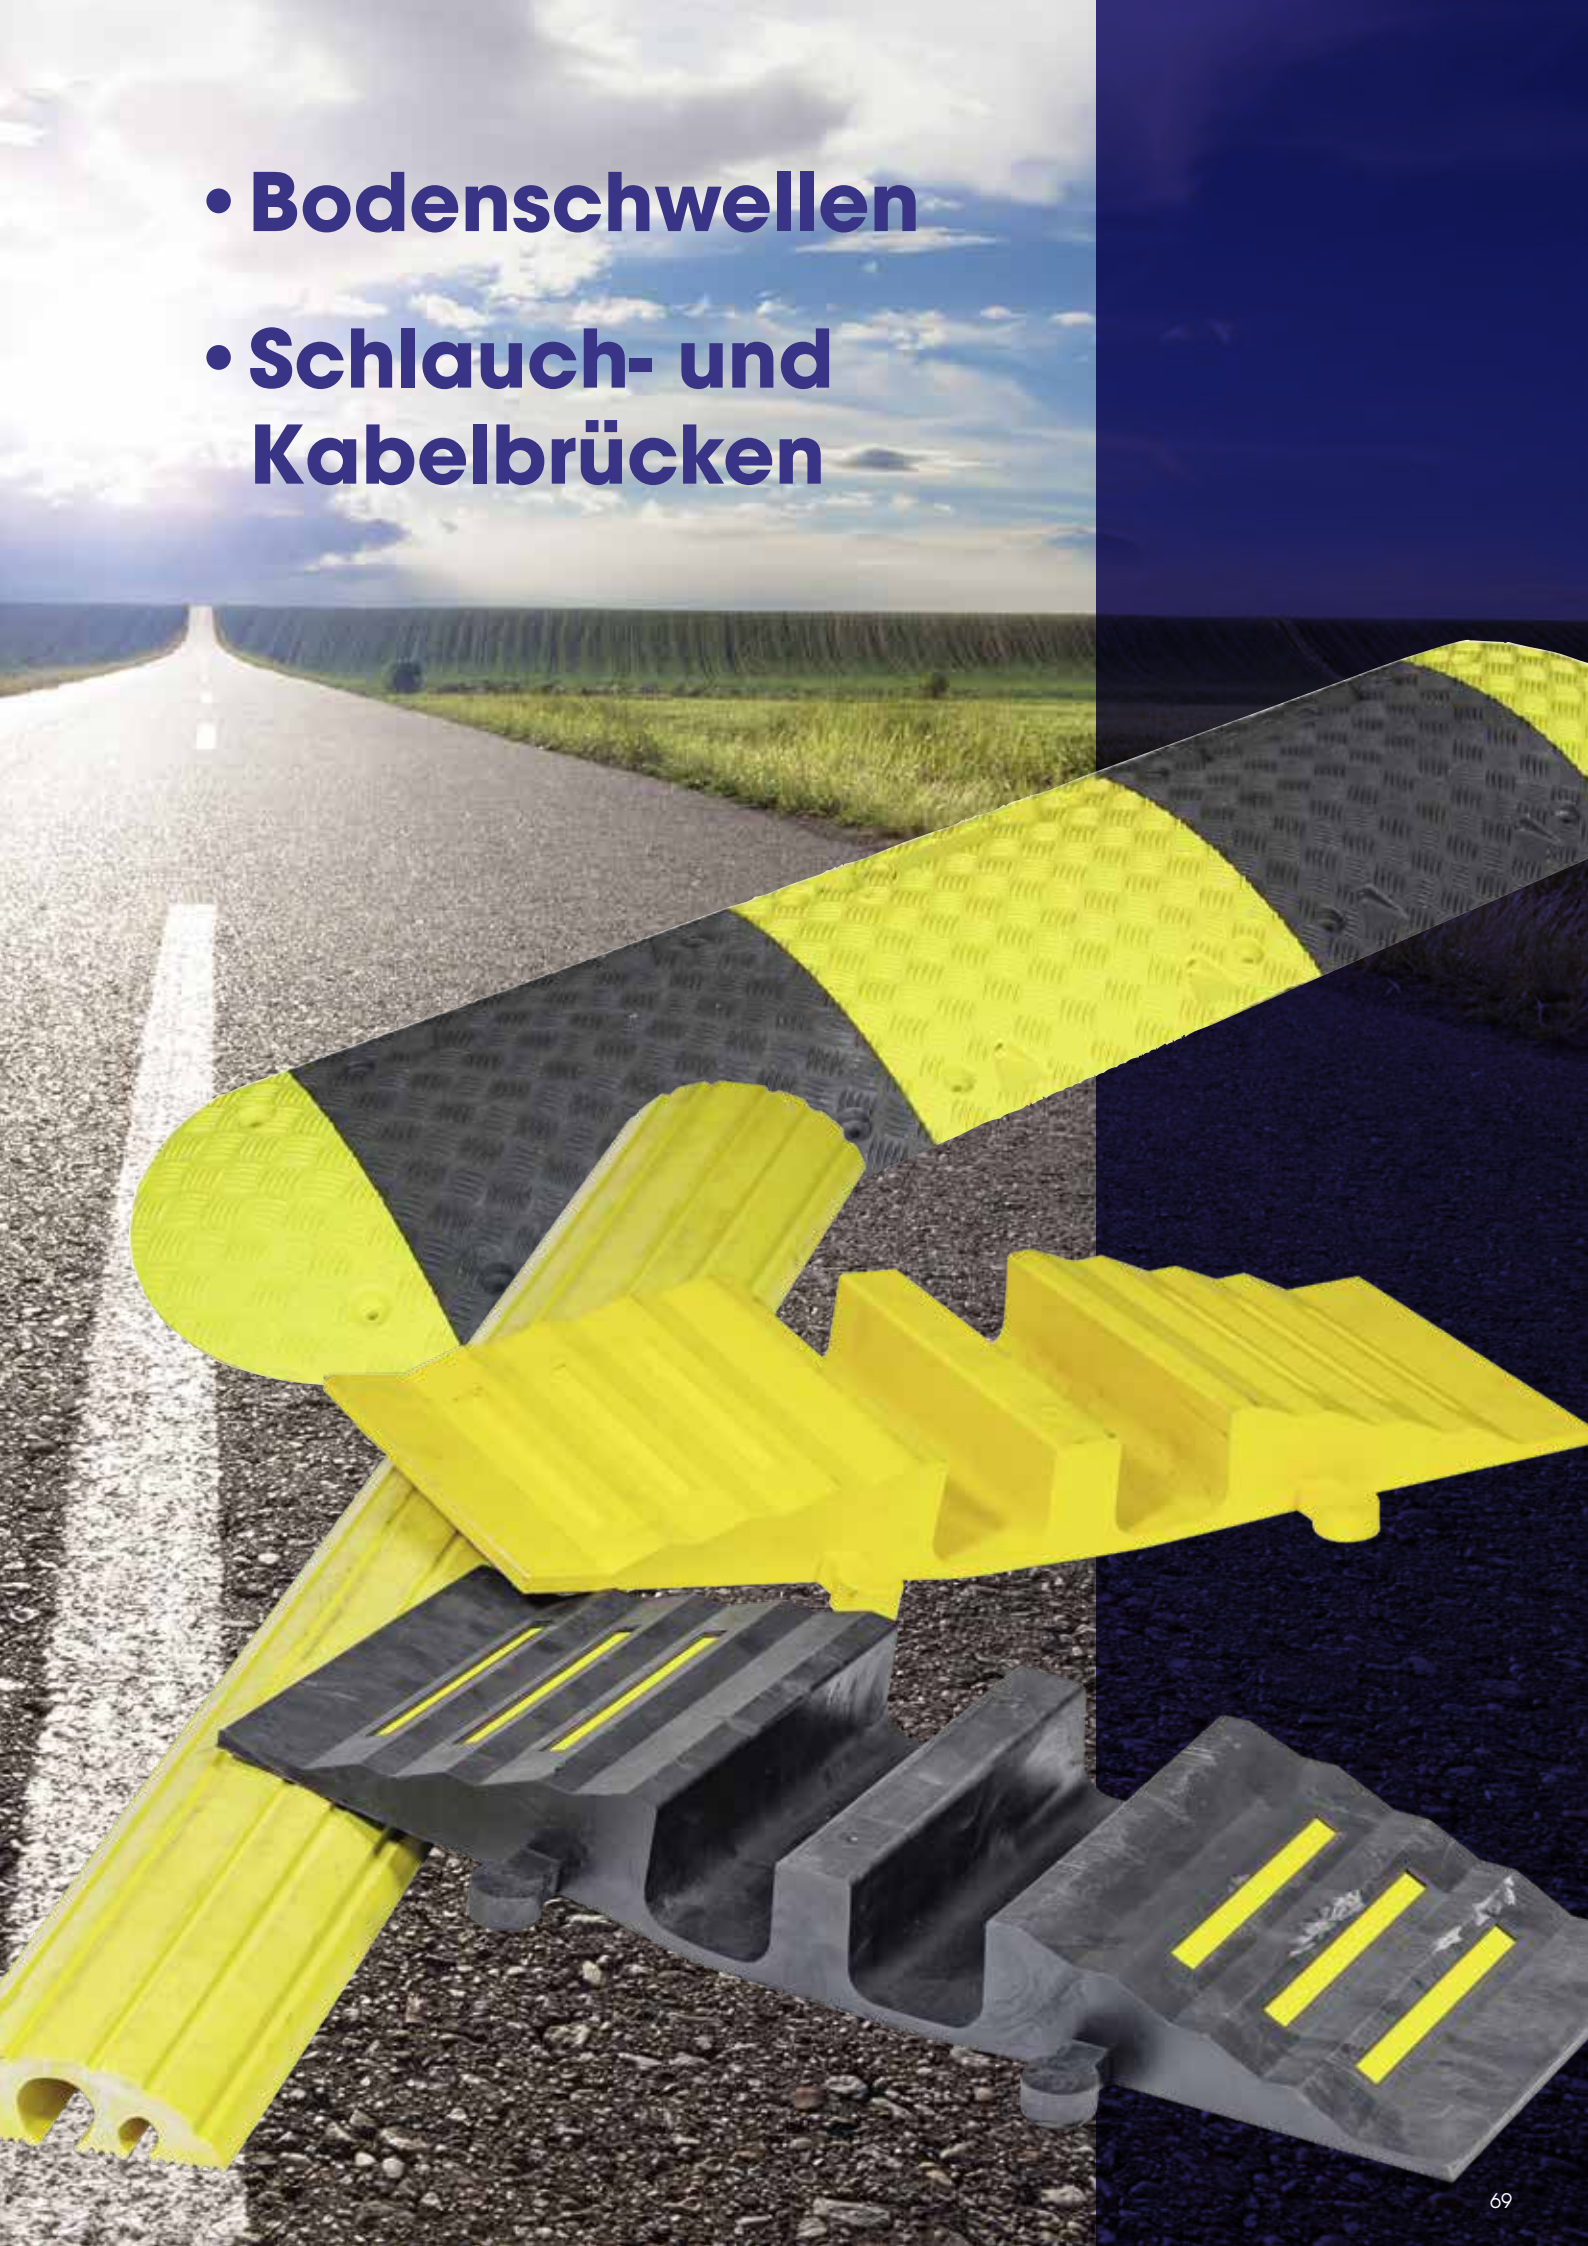

Bodenschwelle Anfangsstück 30 mm

	390.069210.00.00	390.069220.00.00
	gelb	schwarz
	250 x 420 x 30 mm	250 x 420 x 30 mm
	1,96 kg	1,8 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	50,85	44,15

- Durchgangsbohrung zur Befestigung Ø 12 mm, Ø 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller Ø 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig

Bodenschwelle Mittelstück 30 mm

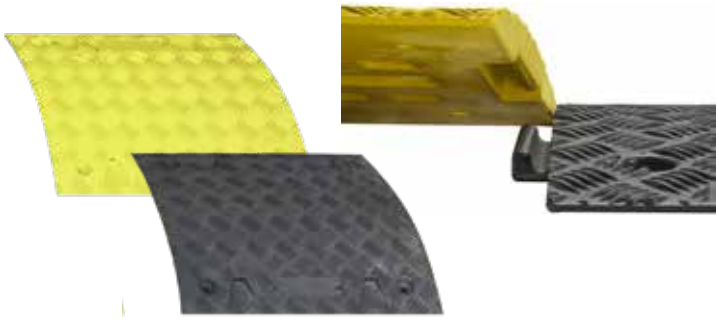

	390.069110.00.00	390.069110.01.00
	gelb	schwarz
	500 x 420 x 30 mm	500 x 420 x 30 mm
	6,4 kg	5,7 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	50,85	44,15

- Durchgangsbohrung zur Befestigung Ø 12 mm, Ø 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller Ø 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig
- Zwei Reflektoren pro Seite

Bodenschwelle Endstück 30 mm

	390.069210.01.00	390.069220.01.00
	gelb	schwarz
	250 x 420 x 30 mm	250 x 420 x 30 mm
	1,9 kg	1,7 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	50,85	44,15

- Durchgangsbohrung zur Befestigung Ø 12 mm, Ø 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller Ø 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig

Bodenschwelle Anfangsstück 50 mm

	390.069211.00.00	390.069221.00.00
	gelb	schwarz
	250 x 420 x 50 mm	250 x 420 x 50 mm
	2,9 kg	2,6 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	60,80	54,80

- Durchgangsbohrung zur Befestigung Ø 12 mm, Ø 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller Ø 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig

Bodenschwelle Mittelstück 50 mm

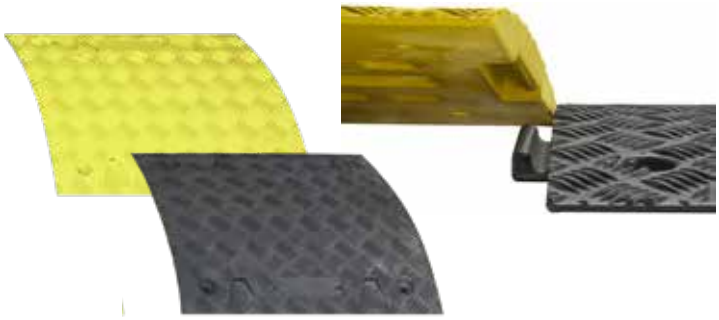

	390.069111.00.00	390.069111.01.00
	gelb	schwarz
	500 x 420 x 50 mm	500 x 420 x 50 mm
	9,5 kg	8,75 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	61,00	55,05

- Durchgangsbohrung zur Befestigung Ø 12 mm, Ø 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller Ø 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig
- Zwei Reflektoren pro Seite

Bodenschwelle Endstück 50 mm

	390.069211.01.00	390.069221.01.00
	gelb	schwarz
	210 x 420 x 50 mm	210 x 420 x 50 mm
	2,6 kg	2,4 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	60,80	54,45

- Durchgangsbohrung zur Befestigung Ø 12 mm, Ø 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller Ø 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig

Bodenschwelle Anfangsstück 75 mm

	390.069212.00.00	390.069222.00.00
	gelb	schwarz
	250 x 420 x 75 mm	250 x 420 x 75 mm
	4 kg	3,5 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	65,20	58,20

- Durchgangsbohrung zur Befestigung Ø 12 mm, Ø 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller Ø 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig

Bodenschwelle Mittelstück 75 mm

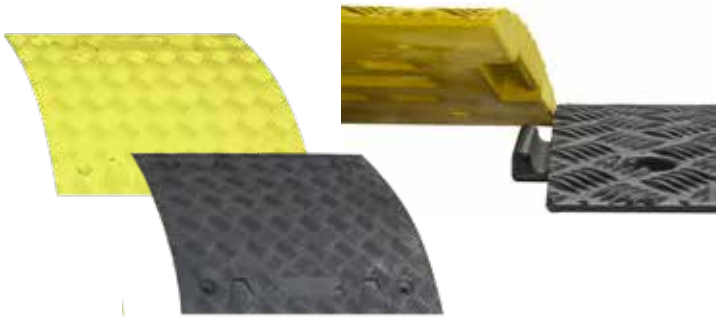

	390.069112.00.00	390.069112.01.00
	gelb	schwarz
	500 x 420 x 75 mm	500 x 420 x 75 mm
	13,2 kg	12,1 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	65,50	58,55

- Durchgangsbohrung zur Befestigung Ø 12 mm, Ø 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlas
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller Ø 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig
- Zwei Reflektoren pro Seite

Bodenschwelle Endstück 75 mm

	390.069212.01.00	390.069222.01.00
	gelb	schwarz
	210 x 420 x 75 mm	210 x 420 x 75 mm
	3,7 kg	3,6 kg
	1 Stck.	1 Stck.
	65,20	58,55

- Durchgangsbohrung zur Befestigung Ø 12 mm, Ø 30 mm Senkbohrung
- Überfahrbar bis 5 Tonnen Radlast
- Verbindung untereinander durch Verzapfung
- Anfangs- und Endstücke können zu einem Tempo-Stop-Teller Ø 420 mm verbunden werden
- Bodenschwellen sind anordnungs-genehmigungspflichtig

Kabelbrücke 1500 mm

390.070000.15.10	
gelb	
1500x210x65 mm	
15 kg	
1 Stck.	
165,20	

- Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 40 mm
- Durchführungen 1x Ø 40 mm und 2x Ø 20 mm
- Überfahrbar bis 9 Tonnen Radlast

Schlauch- und Kabelbrücke

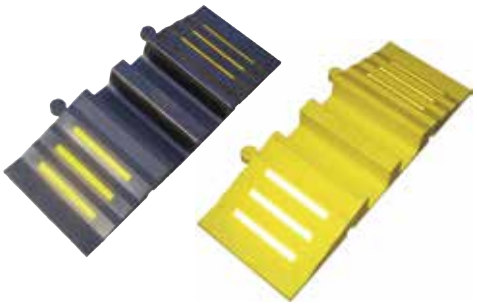

390.070000.00.00	390.070000.00.10	
schwarz	gelb	
830x305x87 mm	830x305x87 mm	
14,5 kg	14,5 kg	
1 Stck.	1 Stck.	
141,25	142,65	

- Aus PVC mit retroreflektierender Folie Typ 3
- Für Kabel und Schläuche bis 3 Zoll
- Durchführungen: 2x90x75 mm
- Einfache Verbindung untereinander, beliebig zu erweitern und beidseitig verwendbar
- Überfahrbar bis 9 Tonnen Radlast

Bauzubehör

- Mörtelwanne
- Absperrhalter
- Steighilfe
- Warnband und -spender

Warnband

390.078000.00.00	
rot/weiß	
1050 x 700 x 470 mm	
1,28 kg	
5 Stck.	
18,90	

- Warnband rot/weiß, extrem reißfest, im Abrollkarton, 500 m

Warnbandspender

390.079002.00.00	390.079003.00.00	390.079003.00.01
transparent	Future - gelb	Future - rot
240 x 195 x 96 mm	220 x 105 x 300 mm	220 x 105 x 300 mm
0,27 kg	0,67 kg	0,67 kg
1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
13,95	21,80	23,90

- Warnband rot/weiß, extrem reißfest, im Abrollkarton, 500 m
- Warnbandspender transparent mit eingebautem Messer – ohne Warnband
- Warnbandspender Future mit eingebautem Messer – ohne Warnband
- Absperrband mit Haltekopf für Leitkegel, rotes Gewebe mit weißer Schraffur

Warnbandspender

390.080000.00.01	
Ø 85 mm Höhe: 230 mm	
0,3 kg	
1 Stck.	
81,45	

- Absperrband mit Haltekopf für Leitkegel
- Rotes Gewebe mit weißer Schraffur
- 3 Meter
- Passend für alle WEMAS Kegel

Mörtelwanne

	390.900200.00.10	390.900201.00.10
	gelb (ähnlich RAL 1023)	gelb mit Aufdruck (ähnlich RAL 1023)
	1050 x 700 x 470 mm	1050 x 700 x 470 mm
	18 kg	18 kg
	5 Stck.	5 Stck.
€	136,20	144,30

- Aus schlagzähmen HDPE und UV-stabilisiert
- Mit pulverbeschichtetem Stahlrahmen, kran- und stapelbar
- Max. Nutzlast 500 kg
- Standardmäßig erhältlich in weiß, rot, blau, grün und orange. Andere Farben auf Anfrage.

Farbvarianten

Absperrhalter



	308.081000.14.00	308.082001.14.00
	mit Warnband-spange	mit Sicherheitsbügel
	1200 x 122 mm, Ø 14 mm	1200 x 122 mm, Ø 14 mm
	1,75 kg	1,2 kg
	20 Stck.	20 Stck.
€	12,25	6,40

- Aus Stahl, rot lackiert
- Mit Einschlagspitze

Steighilfe

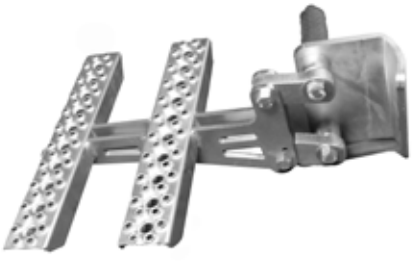

	322.054060.00.10	322.054076.00.10
	Rohrpfosten Ø 60 mm	Rohrpfosten Ø 76 mm
	305 x 150 x 425 mm	305 x 150 x 425 mm
	4,8 kg	5,2 kg
	1 Stck.	1 Stck.
€	255,05	281,25

- Sicheres und komfortables Arbeiten an Festbeschilderung bis zu 1 m Höhe über Boden
- Freihändiges Arbeiten am Rohrpfosten
- Gelochte Trittflächen nach BG-Richtlinien
- Ideal für schwer zugängliche Beschilderungen
- Schnelle und einfache Montage
- Platzsparend
- Maximale Nutzlast 180 kg

Andreas Niehaus

Telefon +49 5241 9370-121
Teamleiter Vertriebsinnendienst
Region Nord

Maximilian Dörr

Telefon +49 5241 9370-105
Vertriebsgebiet West

Andranik Ter-Nersisjan

Telefon +49 5241 9370-109
Vertriebsgebiet Süd-West

Ines Heinlein

Telefon +49 5241 9370-103
Vertriebsgebiet Süd-West

Maria Bolich

Telefon +49 5241 9370-101
Vertriebsgebiet Nord

Margret Fischer

Telefon +49 5241 9370-106
Vertriebsgebiet Ost

Nadine Grünke

Telefon +49 5241 9370-120
Vertriebsgebiet Süd-Ost

Vittorio Lombardi

Telefon +49 5241 9370-104
Teamleiter Vertriebsinnendienst
Region Süd

Symbole

Artikelnummer

Folie

Maße

Gewicht

Verpackungs-
einheit

Preis

Besonderheit

Typ

Aufnahme-
kapazität

Topseller
Verkehrssicherer

Verfügbarkeit

Lager (NOS / MTS)

WEMAS INDIVIDUELL

Qualitäts-Siegel

TL-geprüft

BASt-geprüft

TÜV-geprüft

GS-geprüft

BAM

DIN

Lieferung

Bote / Paketdienst

Stückgut

Rechtliche Hinweise

Wir behalten uns technische Änderungen vor, um das Produktportfolio an den technischen Fortschritt anpassen zu können. Durch unsere Modifikationen behalten unsere Produkte ihren Standard oder erfahren eine Höherwertigkeit. Wir behalten uns vor, einzelne Preise während der Laufzeit dieser Preisliste anzupassen, wenn uns signifikant gestiegene Rohstoffpreise und Energiekosten dazu zwingen. Solche Veränderungen werden mit einer Mindestankündigungsfrist von 2 Monaten vorgenommen.

Unter- und Anbruchmengen können je nach Produkt mit einem Mindermengenzuschlag von 20% versehen werden.

Die Informationen und Angaben auf diesen Seiten stellen keine Zusicherung oder Garantie dar. Irrtümer sind vorbehalten.

Alle Preise in der Preisliste gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Preisgültigkeit auf Lieferungen und Leistungen gilt bis zum 31.03.2019

Wir liefern frei Haus in Deutschland ab einem Auftragswert von 1.750 Euro. Bei Unterschreitung fällt eine Versendungspauschale an.

Auflage 02 / 10.2018

WEMAS Absperrtechnik GmbH
Edisonstraße 20 I 33334 Gütersloh I Germany
Tel. +49 5241 9370-0

www.wemas.de I info@wemas.de